KOZANOĞLU
KOZMAKSAN

BOMBA DE AGUA 4000 LT
BAJA PRESIÓN

Características Generales

- Bomba de baja presión
- Compatible con una amplia gama de modificaciones
- Cumple con las normas EN 1028
- Sello mecánico sin mantenimiento y bomba de vacío
- Aleación ligera, cuerpo de aluminio anodizado de alta calidad
- Diseño de montaje adecuado para vehículos de todo el mundo
- Sistema de aspiración automática de alto rendimiento
- Baja presión con rodete de aluminio de una etapa
- Bajo nivel de ruido
- Tanque de agua caliente para uso en climas fríos
- Válvula de drenaje térmico 72 °C



KOZANOĞLU
KOZMAKSAN


EQUIPOS PARA VEHÍCULOS DE BOMBEROS

Especificaciones Técnicas


SERIE 4000 LT

SP-010-4000

	SP-010-4000
Caudal a baja presión	4000 l/min (1056 gpm)
Caudal a alta presión	-
Presión normal	10 bar (145 psi)
Velocidad normal de la bomba	3000 rev/min (rpm)
Velocidad máxima de la bomba	3200 rev/min (rpm)
Velocidad mínima de ralentí	700 rev/min (rpm)
Velocidad mínima de aspiración	2400 rev/min (rpm)
Velocidad máxima de aspiración	3600 rev/min (rpm)
Presión máxima	17 bar (246 psi)
Tiempo de aspiración, 7,5 m prof.	30 segundos
Temperatura de funcionamiento	-15 °C (5°F) / +55 °C (131 °F)
Válvula de drenaje térmico	72 °C (1 61 °F)
Potencia (kW)	130 KW
Peso	98 Kg
Dimensiones (LxAnxAl) mm	542 x 484 x 553 mm

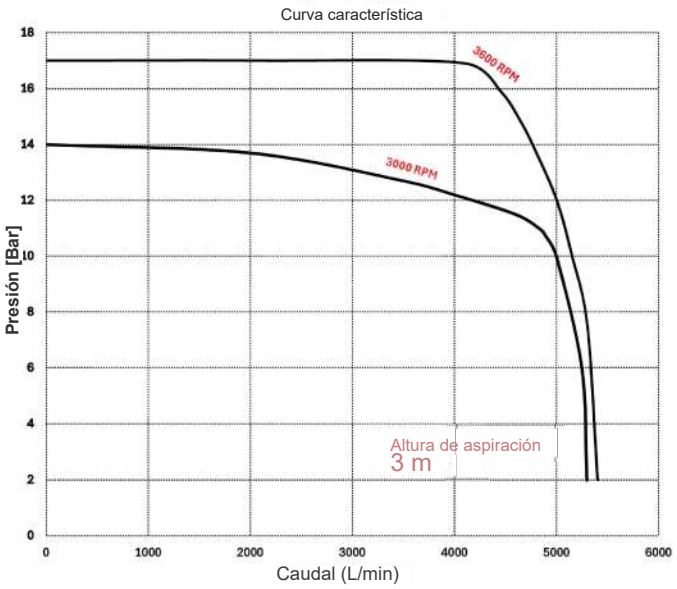

Fuerte y Fiable

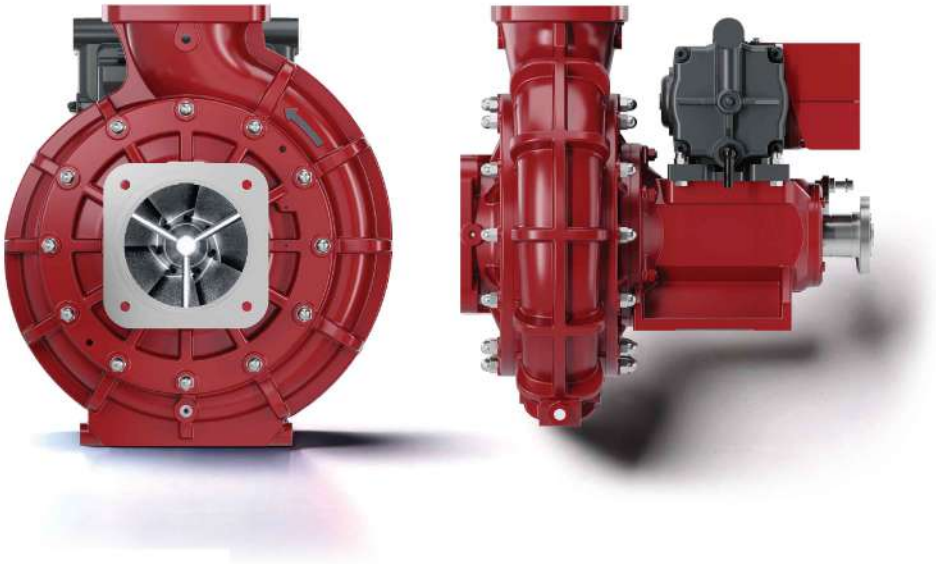

KOZANOĞLU
KOZMAKSAN

TS EN 1028, Iso 9001, Iso 14001, Iso 18001, CE y Gost-R

YERLİ ÜRETİM

www.kozmaksan.net