
KOZANOĞLU
KOZMAKSAN


order@kozmaksan.com.tr
www.kozmaksan.net


Hava Kontrol Valfi
Teknik Katalog




joystick oransal hava kontrol

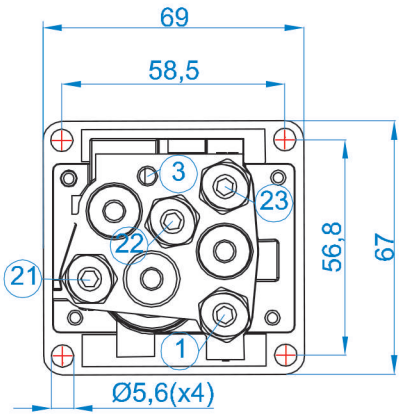


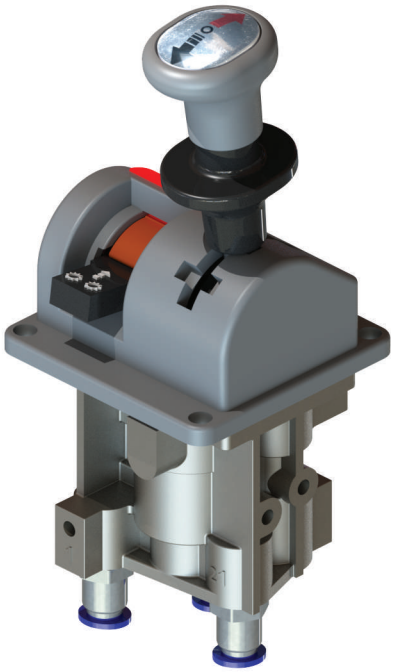

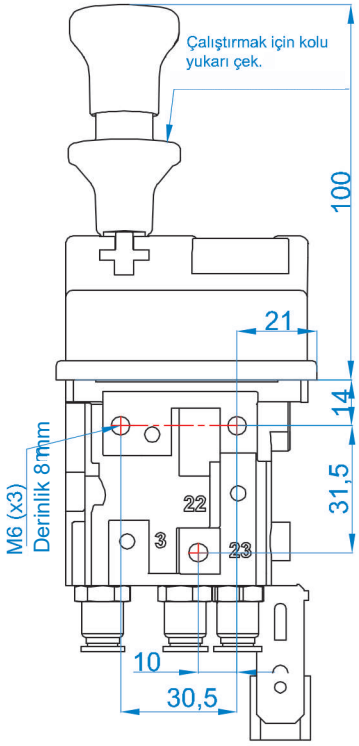

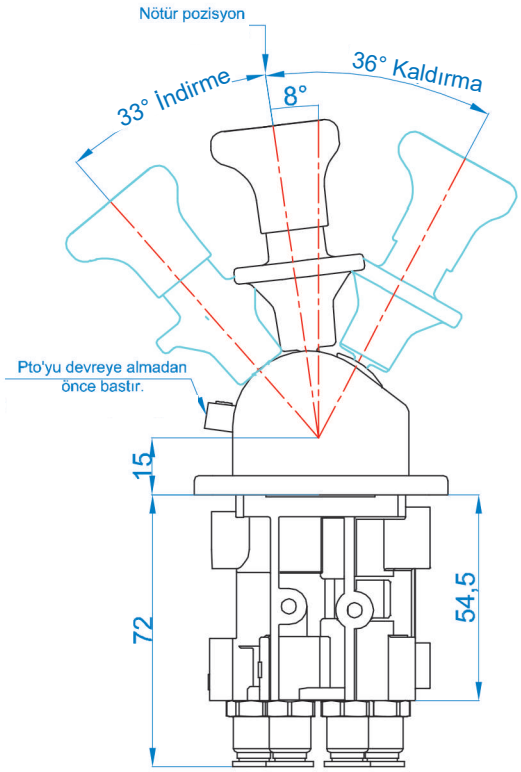

Pnömatik Sembol

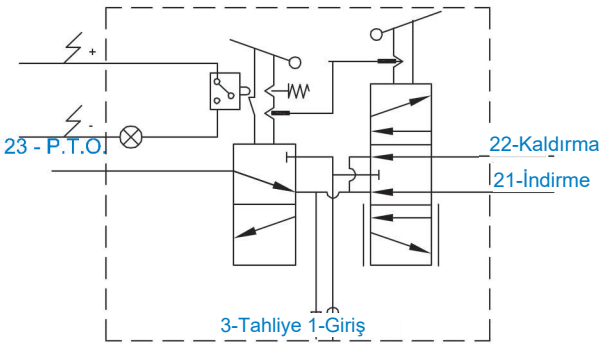

Açıklama	
1	Hava girişi
3	Hava tahliye
21	İndirme
22	Kaldırma
23	P.T.O


Teknik özellikleri	
Maks. hava basıncı	10 bar
Min. hava basıncı	5 bar
Çalışma sıcaklığı	-20 / +80 °C
Bağlantı	Hava hortumu 6x4
Lamba voltajı	24V DC

joystick oransal hava kontrol

Özellikler						
Parça No	Açıklama	Kolun özellikleri		P.T.O kontrolü		Ağırlık kg
		TF/LF	TS/LF	PAL	PML	
49002010	Joystick 3 kanal pto otomatik	●		●		0,4
49002052	Joystick 2 kanal kaldırma yay geri dönüşlü pto otomatik		●	●		0,4
49002051	Joystick 3 kanal pto manüel	●			●	0,4
49002053	Joystick 2 kanal kaldırma yay geri dönüşlü pto manüel		●		●	0,4
49002080	Joystick 3 kanal pto kapalı	●				0,35
49002081	Joystick 2 kanal kaldırma yay geri dönüşlü pto kapalı		●			0,35


TF: Kol kaldırma pozisyonunda sabit
LF: Kol indirme pozisyonunda sabit
TS: Kol kaldırma pozisyonunda yay geri dönüşlü
PAL: Pto indirme pozisyonunda otomatik kapanıyor, Lambalı
PML: Pto indirme pozisyonunda manüel kapanıyor, Lambalı

opsiyonlar

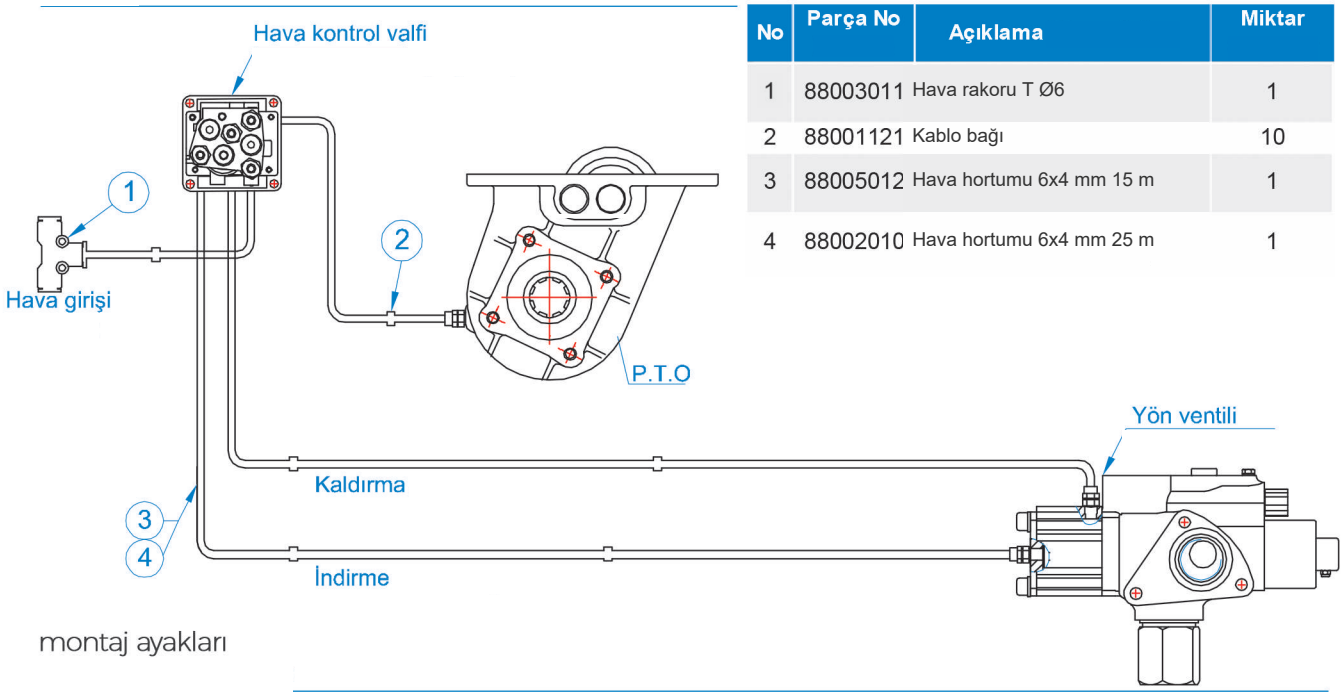


No	Parça No	Açıklama	Miktar
1	88003011	Hava rakoru T Ø6	1
2	88001121	Kablo bağı	10
3	88005012	Hava hortumu 6x4 mm 15 m	1
4	88002010	Hava hortumu 6x4 mm 25 m	1


montaj ayakları

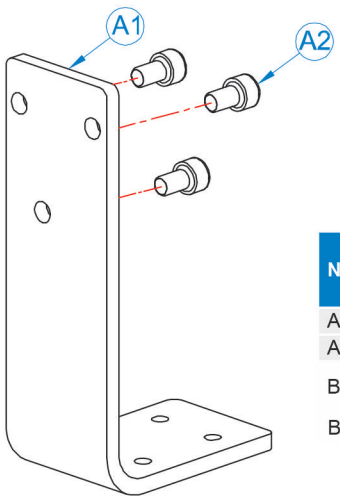



No	Parça No	Açıklama	Miktar	Ağırlık kg
A1	60060038	Braket	1	0,3
A2	99262036	Cıvata	3	
B1	87090328	Kutu plastik	1	0,15
B2	99262050	Vida	4	

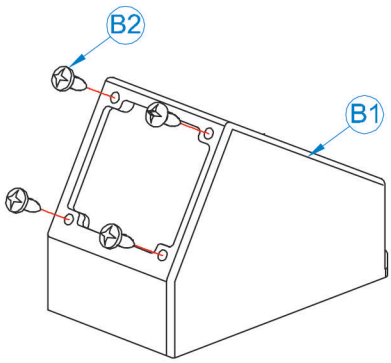

joystick çok fonksiyonlu oransal hava kontrol

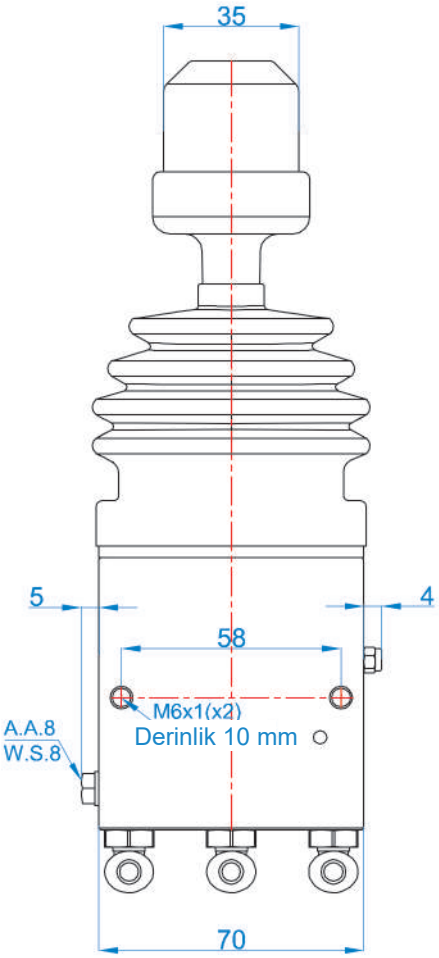

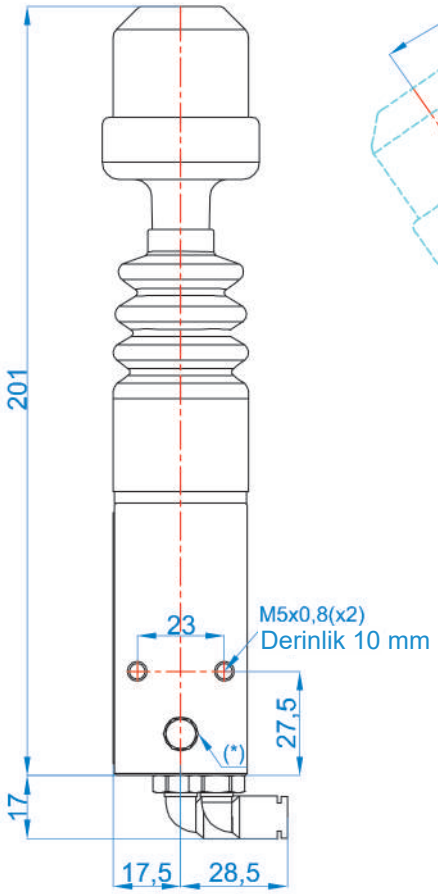


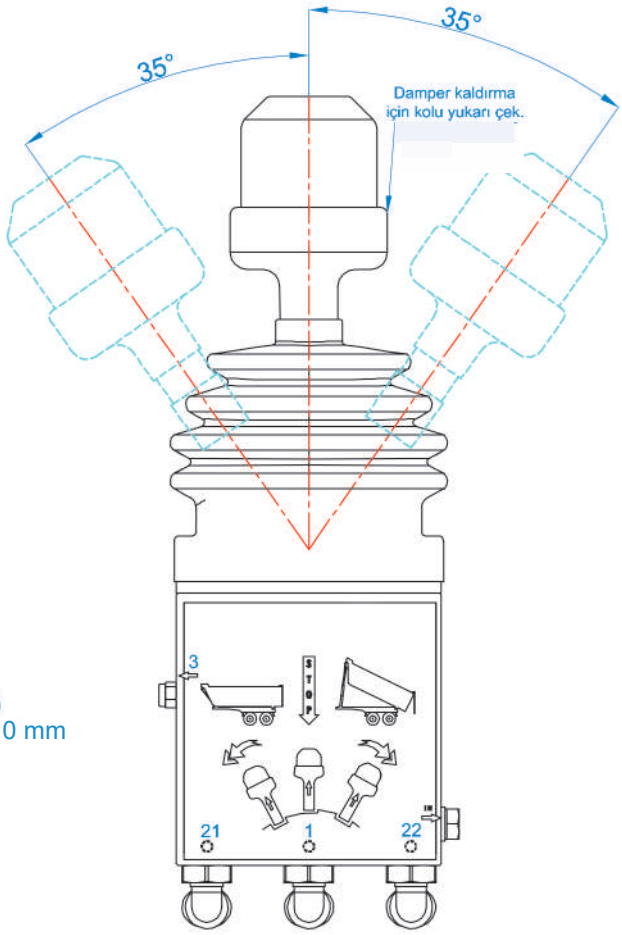

(*):3/2 dilim valf montajı durumunda sökülmelidir.

Teknik özellikleri	
Maks. hava basıncı	10 bar
Min. hava basıncı	5 bar
Çalışma sıcaklığı	-20 / +80 °C
Bağlantı	Hava hortumu 6x4


Açıklama	
1	Hava girişi
3	Hava tahliye
21	İndirme
22	Kaldırma
23	P.T.O (3/2 Dilim)

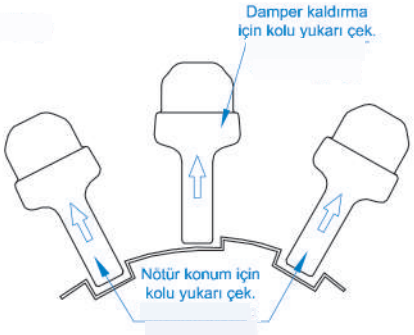

Özellikler				
Parça No	Açıklama	Kolun özellikleri		Ağırlık kg
		TF/LF	TF/LS	
49002026	Joystick çfo alt hava giriş çıkışlı	•		0,8
49002027	Joystick çfo indirme yay geri dönüşlü alt hava giriş çıkışlı		•	0,8


TF: Kol kaldırma pozisyonunda sabit
LF: Kol indirme pozisyonunda sabit
LS: Kol indirme pozisyonunda yay geri dönüşlü


Pnömatik Sembol

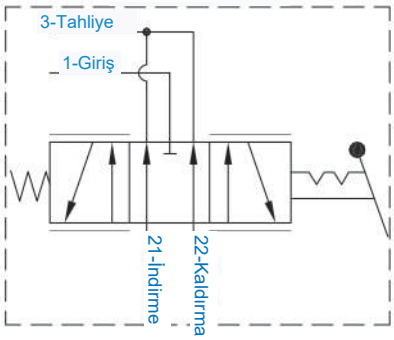


joystick çok fonksiyonlu oransal hava kontrol dilimi 3/2




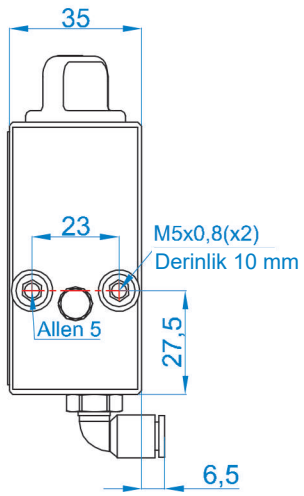

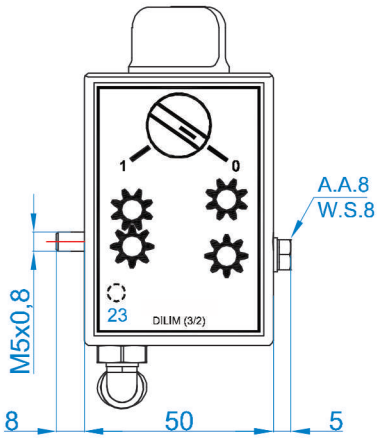


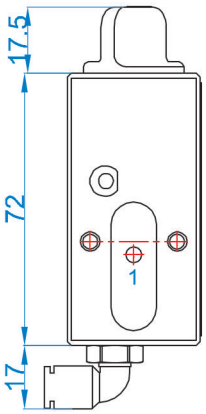


Pnömatik Sembol



Parça No	Açıklama	Ağırlık kg
49002029	Joystick çfo alt hava giriş çıkışlı valf dilimi 3/2	0,25





opsiyonlar

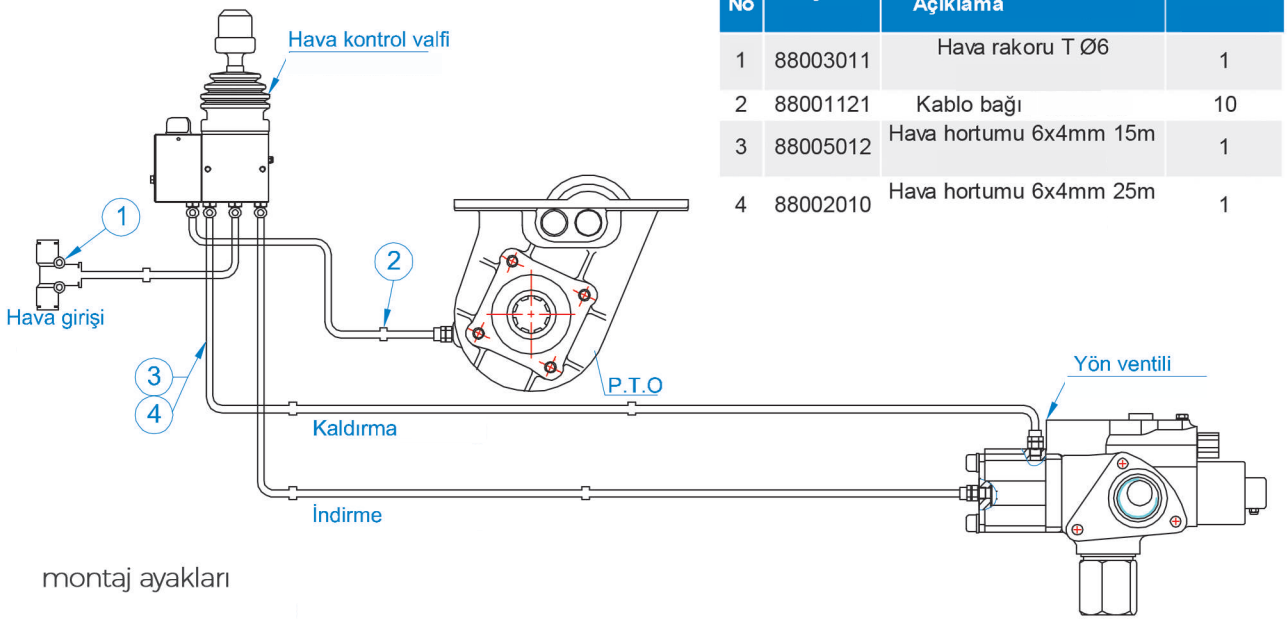

No	Parça No	Açıklama	Miktar
1	88003011	Hava rakoru T Ø6	1
2	88001121	Kablo bağı	10
3	88005012	Hava hortumu 6x4mm 15m	1
4	88002010	Hava hortumu 6x4mm 25m	1

montaj ayakları

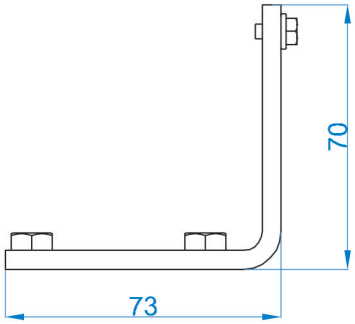


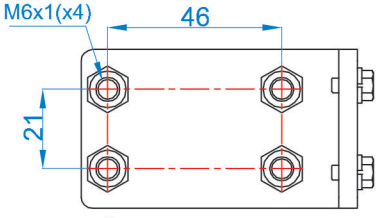



Üst görünüm


Parça No	Açıklama	Miktar	Ağırlık kg
88510147	Braket kiti	1	0,25

damper kontrol düğmeleri

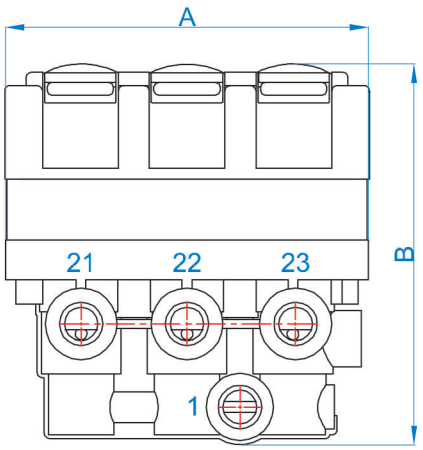


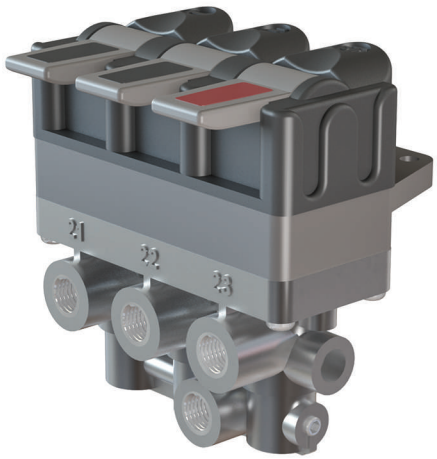

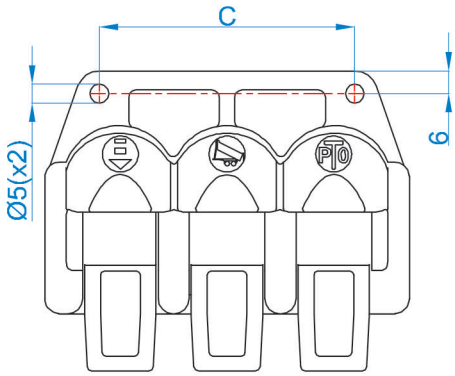

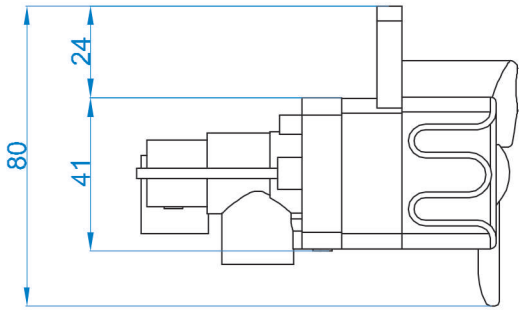

Pnömatik Sembol

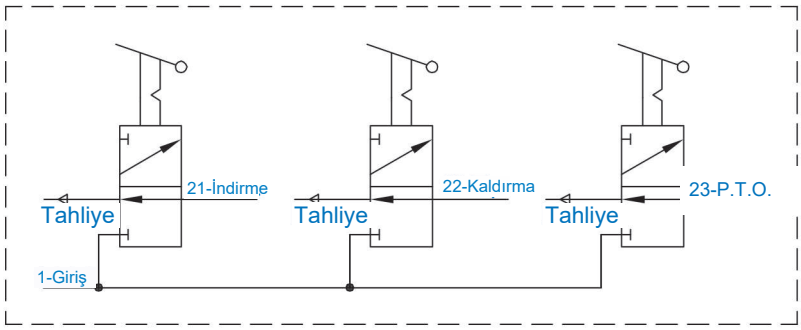


Teknik özellikleri		
Maks. hava basıncı	10 bar	
Min. hava basıncı	5 bar	
Çalışma sıcaklığı	-20 / +80 °C	
Bağlantı	Tekli	G1/8"
	İkili	G1/4"
	Üçlü	


Özellikler						
Parça No	Açıklama	A mm	B mm	C mm	İkaz ışığı	Ağırlık kg
49001013	Plastik gövde 1 li	44	101	33,5		0,15
49001003	Alüminyum gövde 2 li	69	95	35,5		0,23
49001004	Alüminyum gövde 3 lü	96	95	59,5		0,31
49001012	Plastik gövde 1 li	44	101	33,5	•	0,2
49001016	Alüminyum gövde 2 li	69	95	35,5	•	0,28
49001018	Alüminyum gövde 3 lü	96	95	59,5	•	0,36


•:İkaz ışığı ve basınç şalteri dahil

Açıklama	
1	Hava girişi
21	İndirme
22	Yavaş indirme
23	P.T.O


sınır kontrol valfi

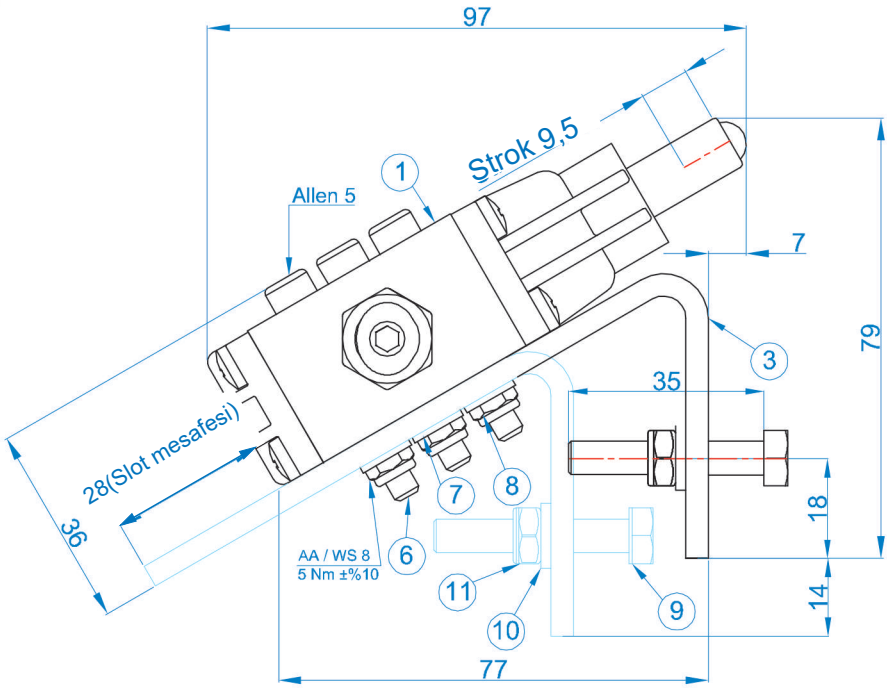

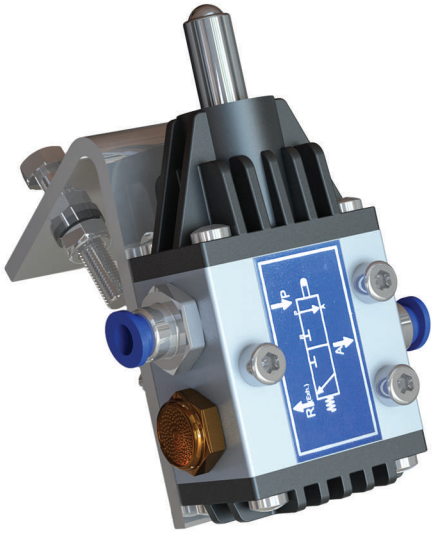

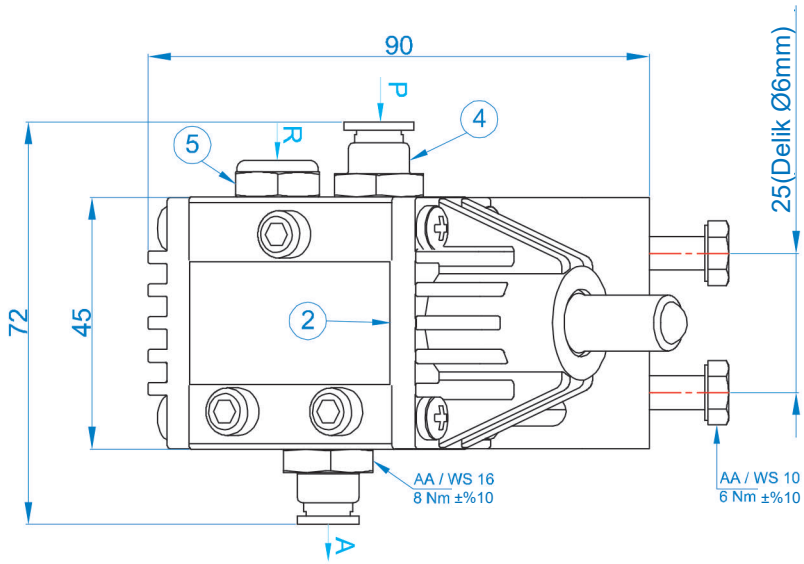

Pnömatik Sembol



Açıklama	
P	Joystick'ten gelen (22)
A	Valf kaldırma hattı
R	Hava tahliye

Teknik özellikleri	
Maks. hava basıncı	10 bar
Çalışma sıcaklığı	-20 / +80 °C
Bağlantı	Hava hortumu 6x4

Özellikler		Yedek Parça											
Kit Kodu	Ağırlık kg	No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Açıklama	Valf	Etiket	Braket	Hava Rakoru	Susturucu	Cıvata	Pul	Somun	Cıvata	Pul	Somun
VSI36001535	0,42	Parça No	VSI36001534	99340002	60060031	88003003	84110002	99260026	99223012	99271045	99261036	99223008	99271018

