
KOZANOĞLU
KOZMAKSAN
HYDRAULIC PUMPS & POWER TAKE-OFFs MANUFACTURING LIMITED CO.
HİDROLİK POMPA ve ARA ŞANZIMAN PTO İMALAT SAN.LTD.ŞTİ.

EATON

EAT.07.6106			
01	19.04.2024	01	Fecha rev.

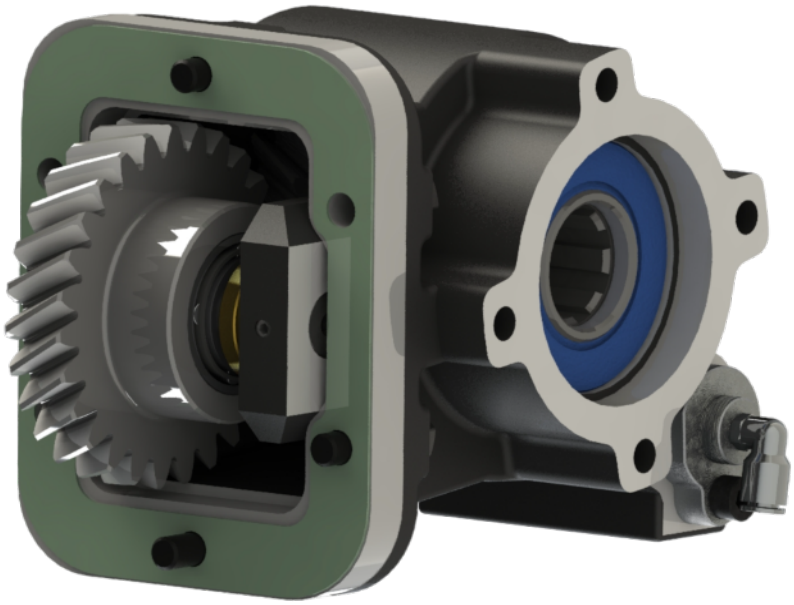

TIPO DE VEHÍCULO

BMC

CÓDIGO DE LA CAJA DE CAMBIOS

ESO-6106A(6.20-0.78)

Esta TDF de montaje lateral tiene una sola salida de dos ejes. Se acopla en la caja de cambios principal. El engranaje de la TDF recibe el movimiento de la caja de cambios principal a través de los engranajes de la caja y lo transmite proporcionalmente a la salida. La salida para equipos es compatible con bombas de brida ISO de 4 agujeros. Bajo pedido, la salida también puede ser SAE-B / BB, eje con chaveta o brida de acoplamiento. El acoplamiento y desacoplamiento se realiza mediante un mecanismo de control neumático. La lubricación se realiza con aceite de la caja de cambios principal; no es necesario añadir aceite a la TDF.

KOZANOĞLU
KOZMAKSAN
HYDRAULIC PUMPS & POWER TAKE-OFFs MANUFACTURING LIMITED CO.
HİDROLİK POMPA ve ARA ŞANZIMAN PTO İMALAT SAN.LTD.ŞTİ.

FABRICANTE DE BOMBAS HIDRÁULICAS Y TOMAS DE FUERZA (TDF)


AOS. 1. OSB. Erkunt Cad. No: 6 Sincan / ANKARA
Tel.+90 312 267 39 71-Fax +90 312 267 38 72
info@kozmaksan.com.tr
Website: www.kozmaksan.com.tr


KOZANOĞLU
KOZMAKSAN
HYDRAULIC PUMPS & POWER TAKE-OFFs MANUFACTURING LIMITED CO.
HİDROLİK POMPA ve ARA ŞANZIMAN PTO İMALAT SAN.LTD.ŞTİ.


EATON

EAT.07.6106

01	19.04.2024	01	Fecha rev.

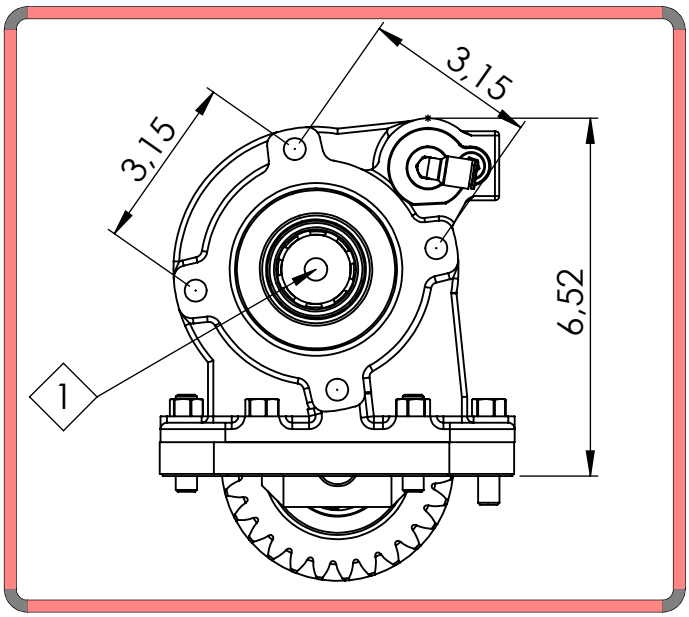

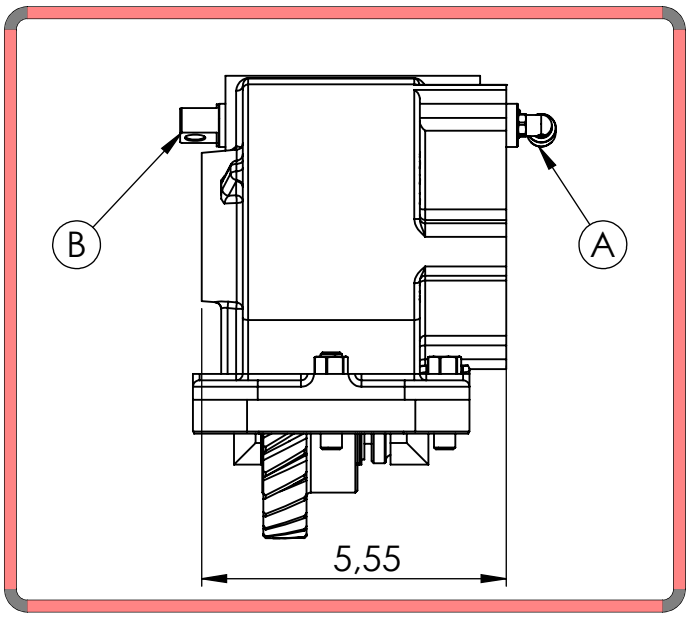

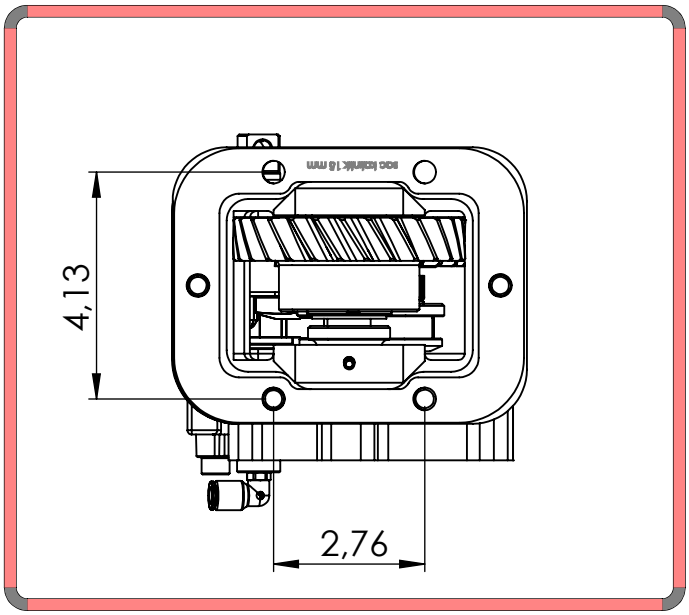

1	ISO de 4 agujeros (montaje lateral)
A	Entrada de aire
B	Puerto de control mecánico

KOZANOĞLU
KOZMAKSAN
HYDRAULIC PUMPS & POWER TAKE-OFFs MANUFACTURING LIMITED CO.
HİDROLİK POMPA ve ARA ŞANZIMAN PTO İMALAT SAN.LTD.ŞTİ.

FABRICANTE DE BOMBAS HIDRÁULICAS Y TOMAS DE FUERZA (TDF)

AOS. 1. OSB. Erkunt Cad. No: 6 Sincan / ANKARA
Tel.+90 312 267 39 71-Fax +90 312 267 38 72
info@kozmaksan.com.tr
Website: www.kozmaksan.com.tr

KOZANOĞLU
KOZMAKSAN
HYDRAULIC PUMPS & POWER TAKE-OFFs MANUFACTURING LIMITED CO.
HİDROLİK POMPA ve ARA ŞANZIMAN PTO İMALAT SAN.LTD.ŞTİ.

EATON

EAT.07.6106

01	19.04.2024	01	Fecha rev.


VALORES TÉCNICOS			
	VALORES MÁXIMOS	RELACIÓN	RANGO DE RPM DE TRABAJO (MÁX.)
1	363 N.m / 268 lbs.ft	-	

* Potencia de salida: las rpm y la potencia de salida pueden variar. Consulte a Kozmaksan los valores de trabajo exactos.

Temperatura de trabajo óptima	25-80°C
Temperatura de trabajo a corto plazo	80-90°C
Temperatura de trabajo de riesgo	MÁS DE 90°C

PESO	12 Kg / 26,45 lbs
MATERIAL DEL CUERPO	GE GJS-400-15 US 65-42-42 TR GGG-50
TIPO Y CANTIDAD	-


Opciones de salida




Tipo de conexión	ISO-->SAE-B
Valores kW-Nm	25Kw - 239Nm

AKP.ISO.4-SAE-B.Z-13

Tipo de conexión	ISO-EJE CON CHAVETA (1 1/4")
Valores kW-Nm	32Kw - 305Nm




KIT.ISO.KAMA



Tipo de conexión	ISO-->SAE-BB
Valores kW-Nm	27Kw - 258Nm


AKP.ISO.4-SAE-B-B.Z-15



Tipo de conexión	ISO-->UF
Valores kW-Nm	32Kw - 305Nm

KIT.55.02.UF

C06-045	C06-076	C06-082
ISO 7647-SAE 1300x4x10	ISO 7646-100x6x8	ISO 7647 - SAE 1100x4x8



Tipo de conexión	ISO-->KF
Valores kW-Nm	32Kw - 305Nm

KIT.52.01.KF

KOZANOĞLU
KOZMAKSAN
HYDRAULIC PUMPS & POWER TAKE-OFFs MANUFACTURING LIMITED CO.
HİDROLİK POMPA ve ARA ŞANZIMAN PTO İMALAT SAN.LTD.ŞTİ.

FABRICANTE DE BOMBAS HIDRÁULICAS Y TOMAS DE FUERZA (TDF)
AOS. 1. OSB. Erkunt Cad. No: 6 Sincan / ANKARA
Tel.+90 312 267 39 71-Fax +90 312 267 38 72
info@kozmaksan.com.tr
Website: www.kozmaksan.com.tr