
KOZANOĞLU
KOZMAKSAN
HYDRAULIC PUMPS & POWER TAKE-OFFs MANUFACTURING LIMITED CO.
HİDROLİK POMPA ve ARA ŞANZIMAN PTO İMALAT SAN.LTD.ŞTİ.

EATON

EAT.07.6106		Código do Produto
01	19.04.2024	01 Data da Revisão

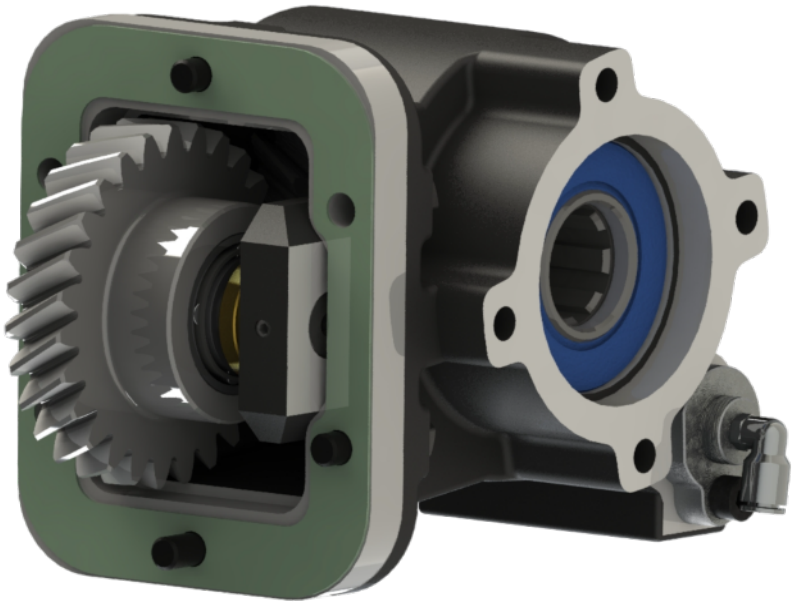

TIPO DE VEÍCULO

BMC

CÓDIGO DA TRANSMISSÃO

ESO-6106A(6.20-0.78)

Esta TDF de montagem lateral possui uma única saída de dois eixos. Montagem
é feita na transmissão principal. A engrenagem da TDF transmite o movimento recebido da transmissão principal por meio das engrenagens internas

proporcionalmente à saída.
A saída do equipamento é compatível com saída de bomba ISO de 4 furos. Sob encomenda,

a saída também pode ser fornecida com SAE-B / BB, eixo chavetado e acoplamento.

O acoplamento/desacoplamento é feito por mecanismo de controle pneumático. A lubrificação é feita com óleo da transmissão principal.

Não é necessário adicionar óleo à TDF posteriormente.


KOZANOĞLU
KOZMAKSAN
HYDRAULIC PUMPS & POWER TAKE-OFFs MANUFACTURING LIMITED CO.
HİDROLİK POMPA ve ARA ŞANZIMAN PTO İMALAT SAN.LTD.ŞTİ.


HİDROLİK POMPA ve ARA ŞANZIMAN PTO İMALAT
SAN.LTD.ŞTİ.
AOS. 1. OSB. Erkunt Cad. No: 6 Sincan / ANKARA
Tel.+90 312 267 39 71-Fax +90 312 267 38 72
info@kozmaksan.com.tr
Site: www.kozmaksan.com.tr


KOZANOĞLU
KOZMAKSAN
HYDRAULIC PUMPS & POWER TAKE-OFFs MANUFACTURING LIMITED CO.
HİDROLİK POMPA ve ARA ŞANZIMAN PTO İMALAT SAN.LTD.ŞTİ.

EATON

EAT.07.6106			Código do Produto
01	19.04.2024	01	Data da Revisão

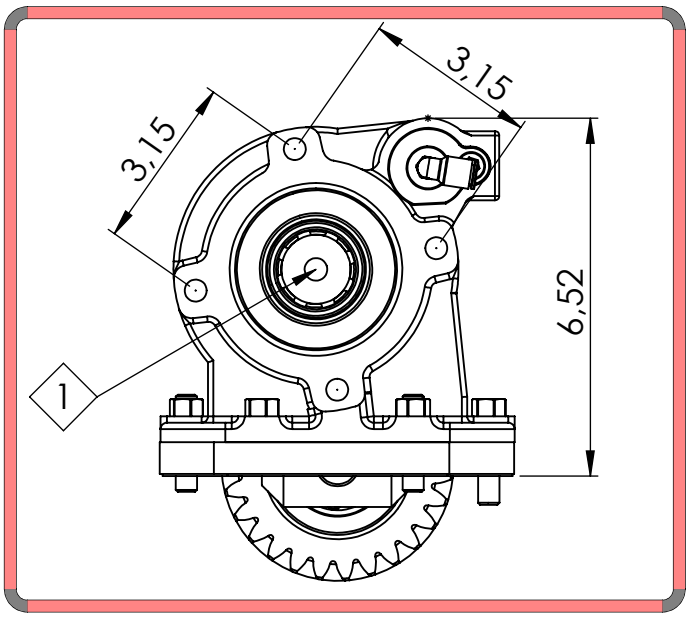

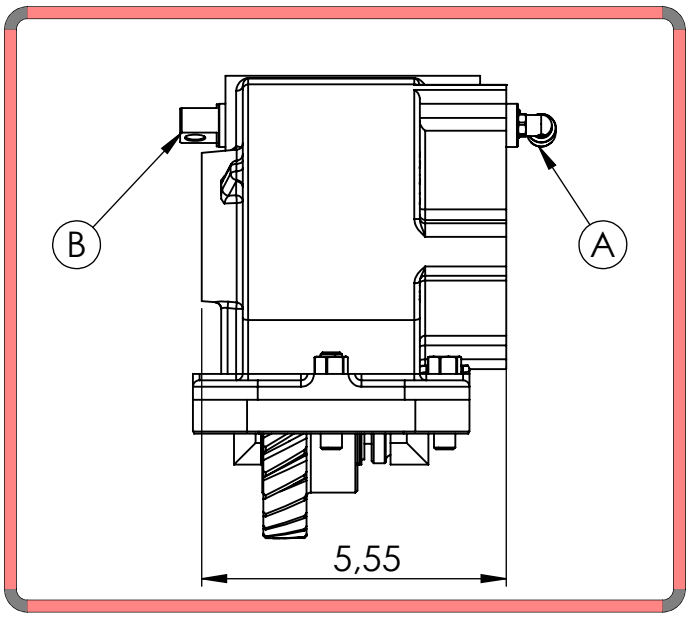

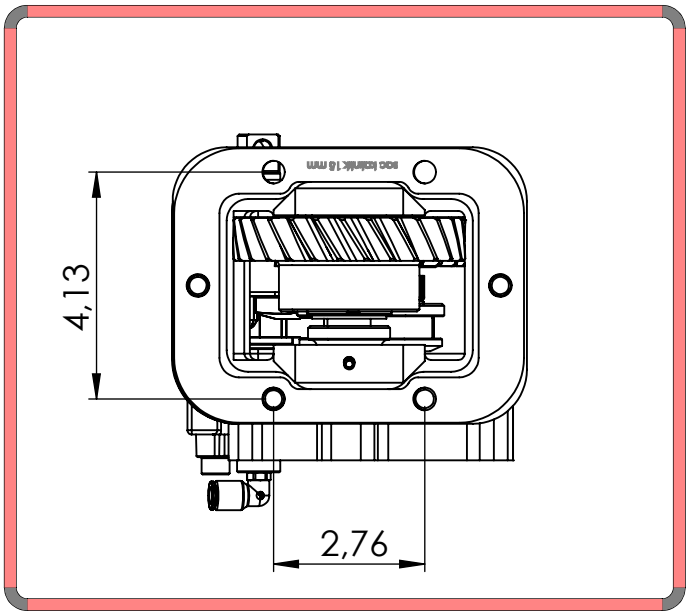

1	ISO 4 Furos (Montagem Lateral)
A	Entrada de Ar
B	Porta de Controle Mecânico

KOZANOĞLU
KOZMAKSAN
HYDRAULIC PUMPS & POWER TAKE-OFFs MANUFACTURING LIMITED CO.
HİDROLİK POMPA ve ARA ŞANZIMAN PTO İMALAT SAN.LTD.ŞTİ.

HİDROLİK POMPA ve ARA ŞANZIMAN PTO İMALAT SAN.LTD.ŞTİ.
AOS. 1. OSB. Erkunt Cad. No: 6 Sincan / ANKARA
Tel.+90 312 267 39 71-Fax +90 312 267 38 72
info@kozmaksan.com.tr
Site: www.kozmaksan.com.tr

KOZANOĞLU
KOZMAKSAN
HYDRAULIC PUMPS & POWER TAKE-OFFs MANUFACTURING LIMITED CO.
HİDROLİK POMPA ve ARA ŞANZIMAN PTO İMALAT SAN.LTD.ŞTİ.

EATON

EAT.07.6106		Código do Produto
01	19.04.2024	01 Data da Revisão


VALORES TÉCNICOS			
	MAX VALORES	RELAÇÃO	ROTAÇÃO DE TRABALHO FAIXA (MÁX.)
1	363 N.m / 268 lbs.ft	-	

* Potência de Saída: a rotação e a potência de saída podem variar. Consulte a Kozmaksan para obter os valores exatos de trabalho.

Operação Ideal Temperatura	25-80°C
Curta duração Curta Duração Temperatura	80-90°C
Operação de Risco Temperatura	ACIMA DE 90 °C

PESO	12 Kg / 26,45 lbs
MATERIAL DO CORPO	GE GJS-400-15 US 65-42-42 TR GGG-50
TIPO E QUANTIDADE DE ÓLEO	-


Opções de Saída




Connection Type	ISO-->SAE-B
Kw-Nm Values	25Kw - 239Nm

AKP.ISO.4-SAE-B.Z-13

Connect Type	ISO-->KEY SHAFT(1 1/4")
Kw-Nm Values	32Kw - 305Nm




KIT.ISO.KAMA



Connection Type	ISO-->SAE-BB
Kw-Nm Values	27Kw - 258Nm


AKP.ISO.4-SAE-B-B.Z-15



Connection Type	ISO-->UF
Kw-Nm Values	32Kw - 305Nm

KIT.55.02.UF

C06-045	C06-076	C06-082
ISO 7647-SAE 1300x4x10	ISO 7646-100x6x8	ISO 7647 - SAE 1100x4x8



Connection Type	ISO-->KF
Kw-Nm Values	32Kw - 305Nm

KIT.52.01.KF

KOZANOĞLU
KOZMAKSAN
HYDRAULIC PUMPS & POWER TAKE-OFFs MANUFACTURING LIMITED CO.
HİDROLİK POMPA ve ARA ŞANZIMAN PTO İMALAT SAN.LTD.ŞTİ.

HİDROLİK POMPA ve ARA ŞANZIMAN PTO İMALAT SAN.LTD.ŞTİ.
AOS. 1. OSB. Erkunt Cad. No: 6 Sincan / ANKARA
Tel.+90 312 267 39 71-Fax +90 312 267 38 72
info@kozmaksan.com.tr
Site: www.kozmaksan.com.tr