
# Tipo de Transmissão : MYY5T / MOY 9F / MOYNB


Informações Gerais

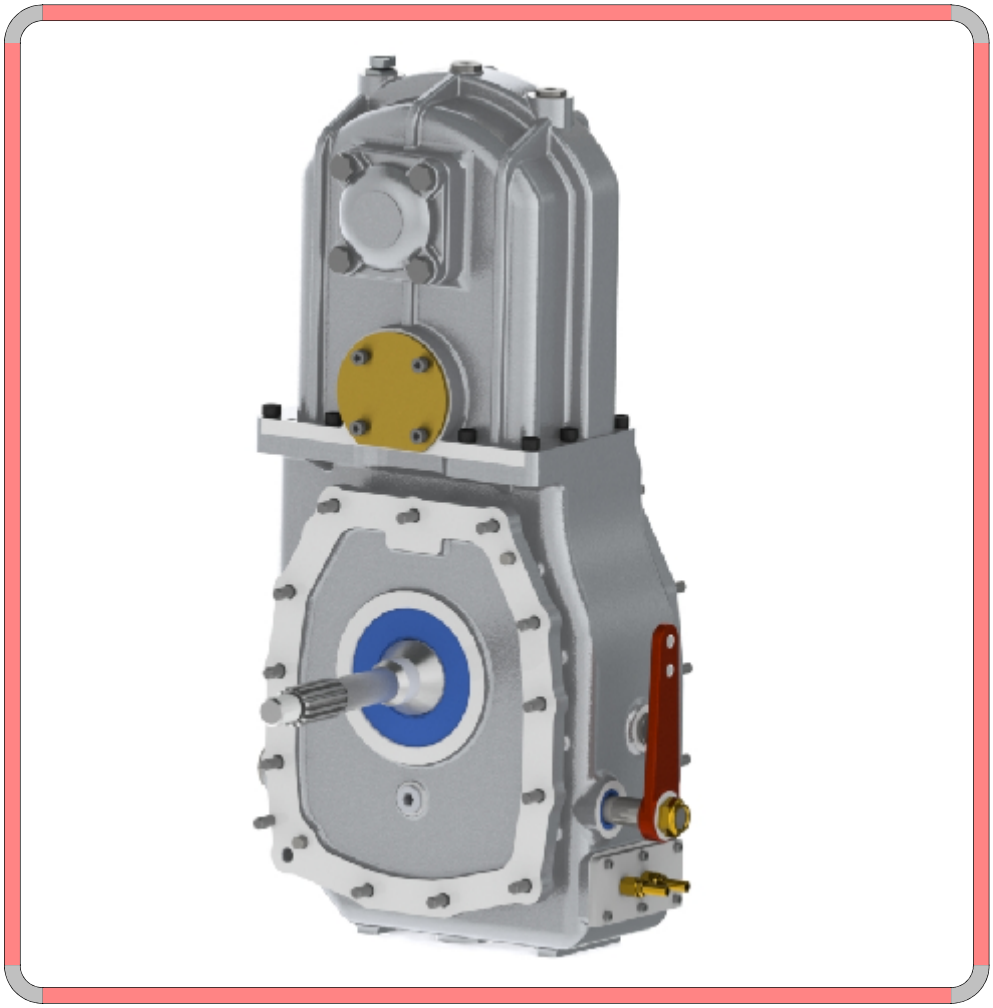



- Tipo de Transmissão : MOY 9F / MYY5T / MOYNB -
- ISUZU O equipamento pode operar em modo de condução
- quando a saída da TDF está no lado do diferencial.
- O produto possui sistema de arrefecimento a água.
- Tipo de controle : Mecânico ou Pneumático
- O produto é montado entre o volante do motor e a transmissão.
- Não acione o equipamento com o veículo em movimento!
- Área de Aplicação:
- Veículos de Combate a
- Incêndio
- Veículos de Manutenção Rodoviária
- Área de aplicação: caminhões-pipa e outros equipamentos embarcados

# Tipo de Transmissão : MYY5T / MOY 9F / MOYNB

Detalhes da Saída

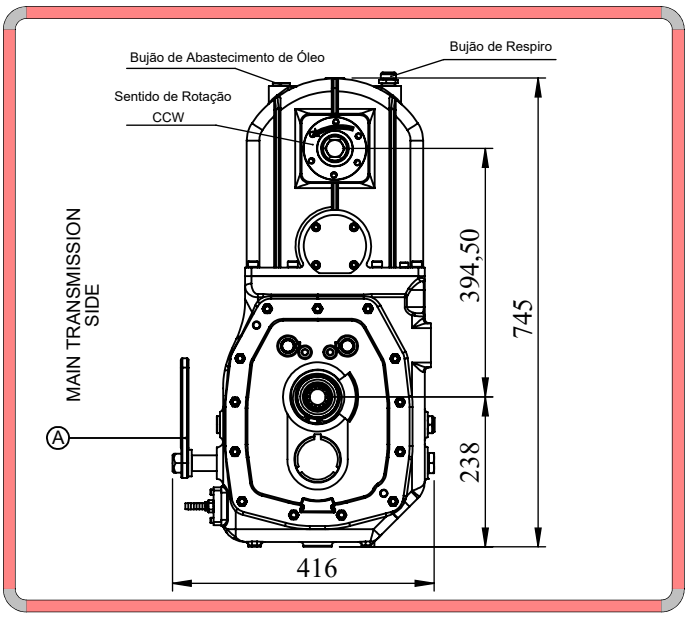

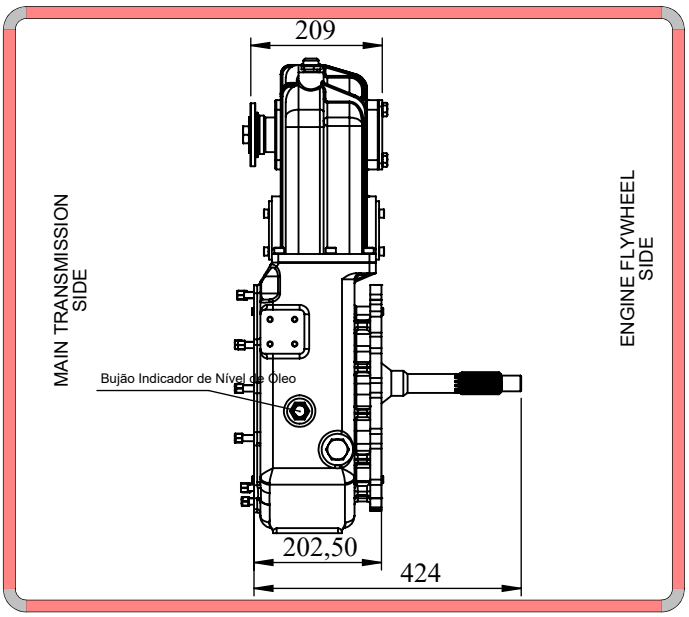

| | |
|---|---|
| 1 | Lado de montagem do disco de embreagem Lado de montagem da transmissão principal Saída do equipamento |
| 2 | |
| 3 | |
| A | Alavanca de acoplamento/desacoplamento do equipamento Sistema de refrigeração |
| B | |
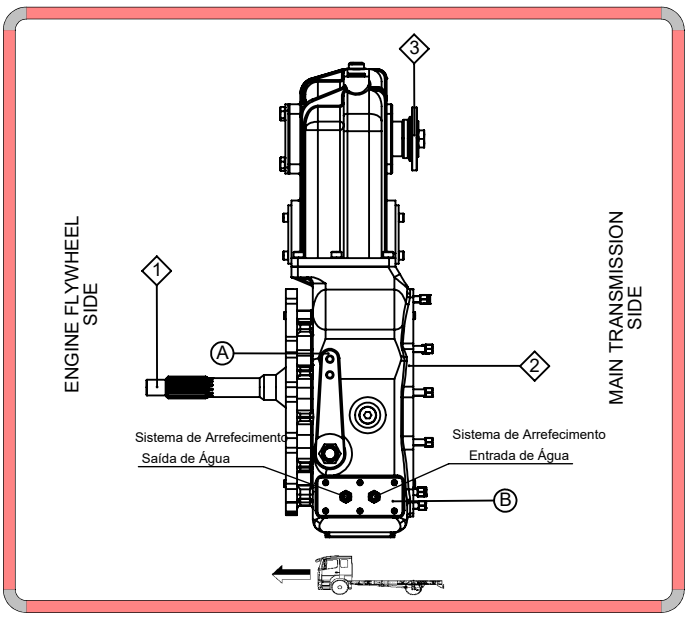
# Tipo de Transmissão : MYY5T / MOY 9F / MOYNB

## Detalhes Técnicos

| Valores Técnicos | | | |
|---|---|---|---|
| | **Valores Máximos** | **Relação Interna** | **Faixa de Rotação de Trabalho (max.)** |
| ① & ② | 1910 Nm | 1/1 | - |
| ③ | 124 kW | 1/1 1/1.2 1/1.4 1/1.5 1/2.2 | 3000-3500 rpm |
| | | | |

| | |
|---|---|
| Peso | 70 kg |
| Material do Corpo | AL |
| Tipo e Quantidade de Óleo | 80W-90, até o bujão indicador |

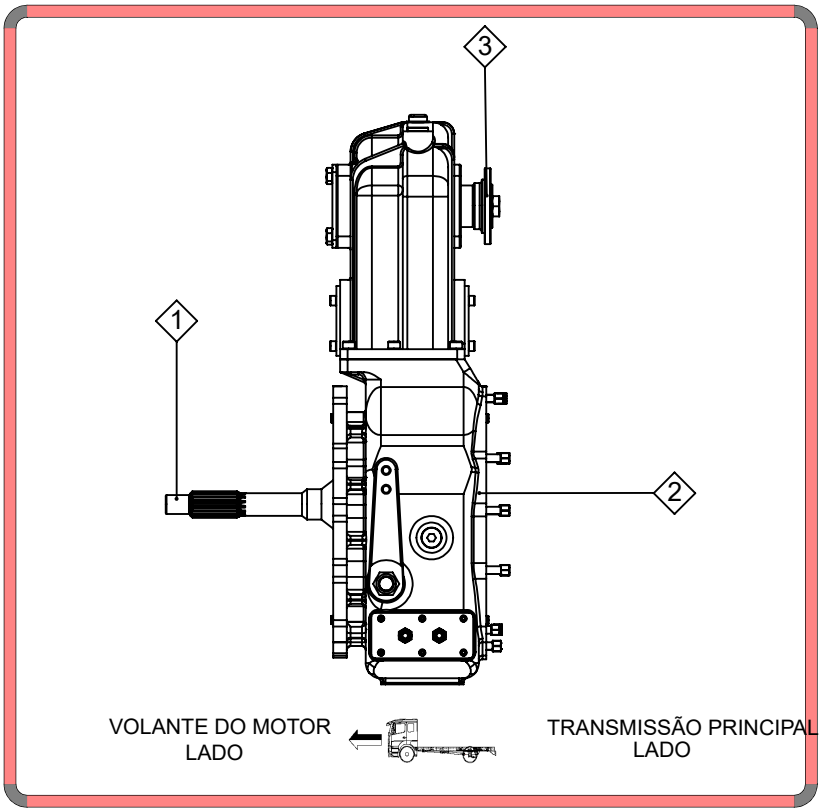


**- A Kozmaksan reserva-se o direito de alterar as informações deste catálogo sem aviso prévio. Este documento contém informações gerais e não constitui compromisso nem contrato.**
**- Os dados de potência e torque referem-se apenas à TDF/TDF intermediária. Não ultrapasse os valores aprovados para a TDF pela transmissão, motor e veículo em que será aplicada.**
**- O peso e o comprimento em balanço de bombas, eixos e demais peças montadas em TDFs aparafusadas à transmissão não devem exceder os limites aprovados pelo fabricante da transmissão e do veículo.**

# Tipo de Transmissão : MYY5T / MOY 9F / MOYNB

## Opcionais

**Figura 1**

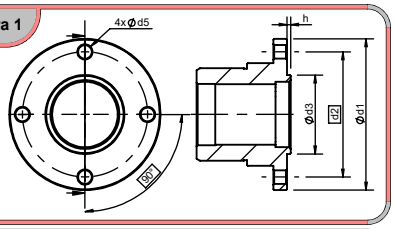



**Figura 2**

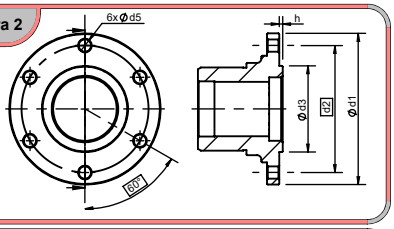



**Figura 3**

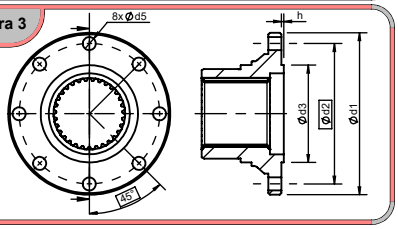



**Figura 4**

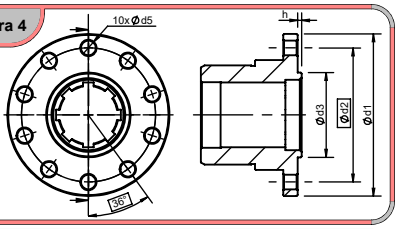



**Figura 5**

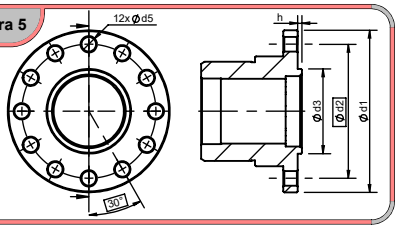



**Figura 6**

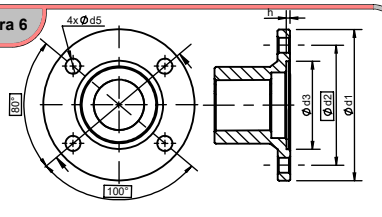



**Figura 7**

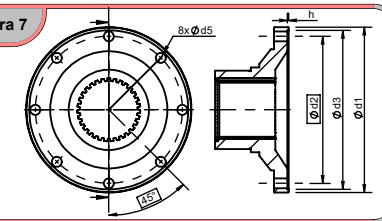



**Figura 8**

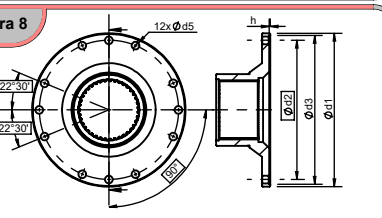



**Figura 9**

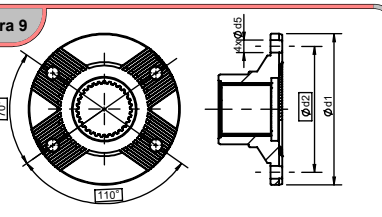



**Figura 10**


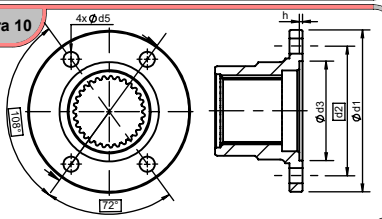



**Figura 11**

**Figura 12**

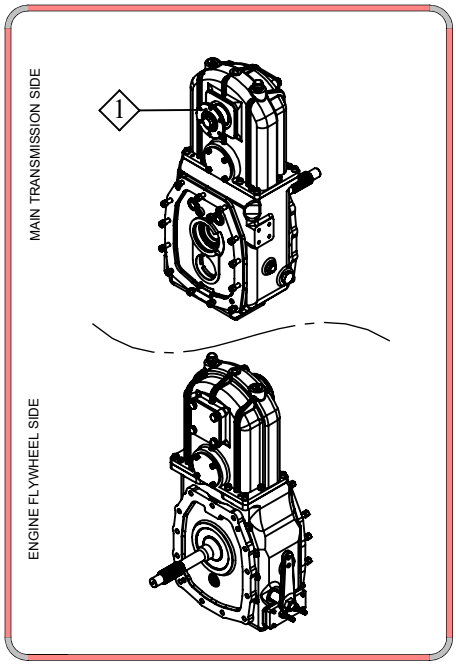


| Figura No | Nº de Parafusos | Ø d1 | Ø d2 | Ø d3 | Ø d5 | h | Padrão | ◇1 | ◇2 | ◇3 | ◇4 | ◇5 | ◇6 | ◇7 | ◇8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 100 | 84 | 57 | 8,1 | 2,3 | ISO 7646 - DIN 100 | C06-011 | | | | | | | |
| 3 | 8 | 120 | 101,5 | 75 | 10,1 | 2,3 | ISO 7646 - DIN 120 | C06-061 | | | | | | | |
| 6 | 4 | 97 | 79,37 | 60,32 | 10,1 | 2,3 | ISO 7647-SAE1300 | C06-144 | | | | | | | |
| 6 | 4 | 116 | 95,25 | 69,85 | 12,1 | 2,3 | ISO 7647-SAE1400 | C06-007 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

Em caso de dúvidas ou solicitações, entre em contato com a KOZMAKSAN.