
Tipo de Transmissão : M8 S2


Informações Gerais

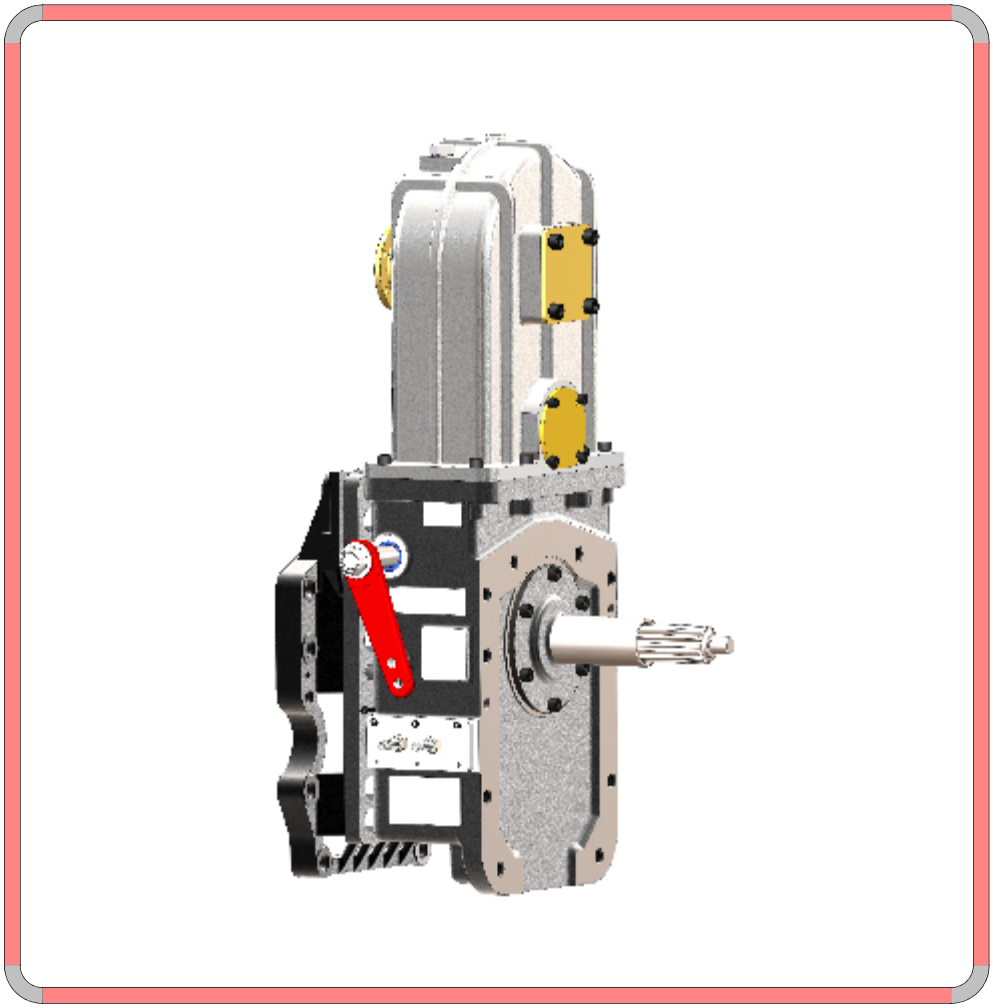



- Tipo de Transmissão : M8-S2 -
- MITSUBISHI O equipamento pode operar
- em modo de condução quando a saída da
- TDF está no lado do diferencial.
- O produto possui sistema de arrefecimento a água.
- Tipo de controle : Mecânico ou Pneumático
- O produto é montado entre o volante do motor e a transmissão.
- Não acione o equipamento com o veículo em movimento!
- Área de Aplicação:
- Veículos de Combate a
- Incêndio
- Veículos de Manutenção Rodoviária
- Área de aplicação: caminhões-pipa e outros equipamentos embarcados

Tipo de Transmissão : M8 S2

Detalhes da Saída

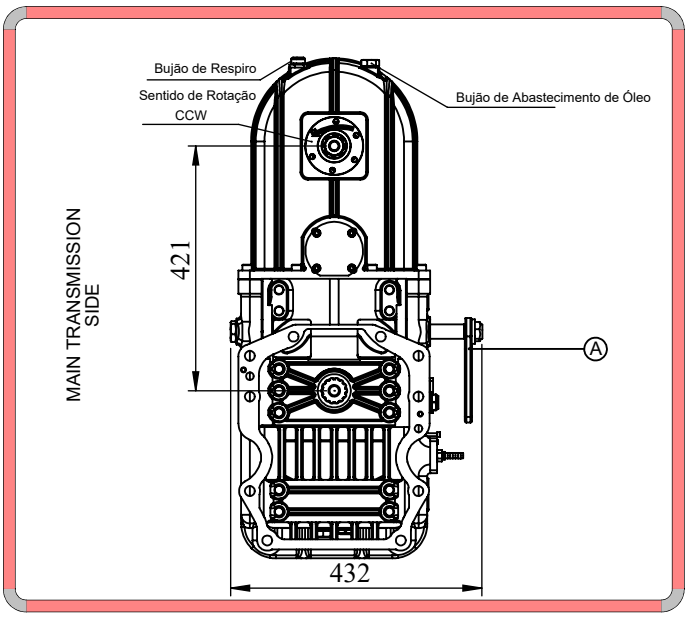

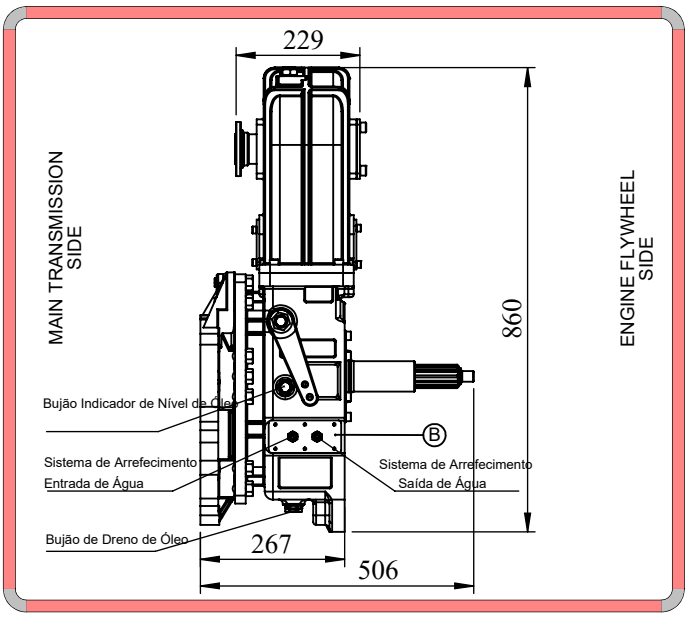

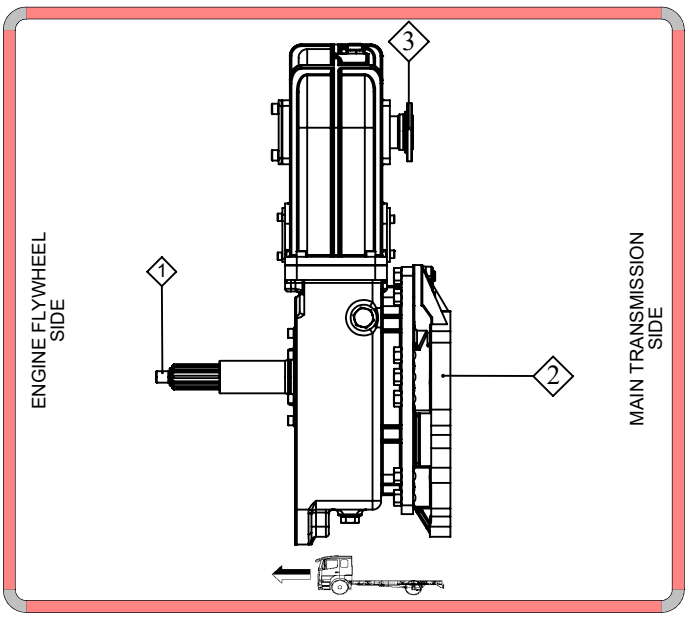


1	Lado de montagem do disco de embreagem Lado de montagem da transmissão principal Saída do equipamento
2	
3	
A	Alavanca de acoplamento/desacoplamento do equipamento Sistema de refrigeração
B	

Tipo de Transmissão : M8 S2

Detalhes Técnicos

Valores Técnicos			
	Valores Máximos	**Relação Interna**	**Faixa de Rotação de Trabalho (max.)**
◇1 & ◇2	3200 Nm	1/1	-
◇3	150 kW	1/1.25	3000-3500 rpm

Peso	118 kg
Material da Carcaça	Carcaça Superior : AL Carcaça Inferior : GH 190
Tipo e Quantidade de Óleo	80W-90, até o bujão indicador

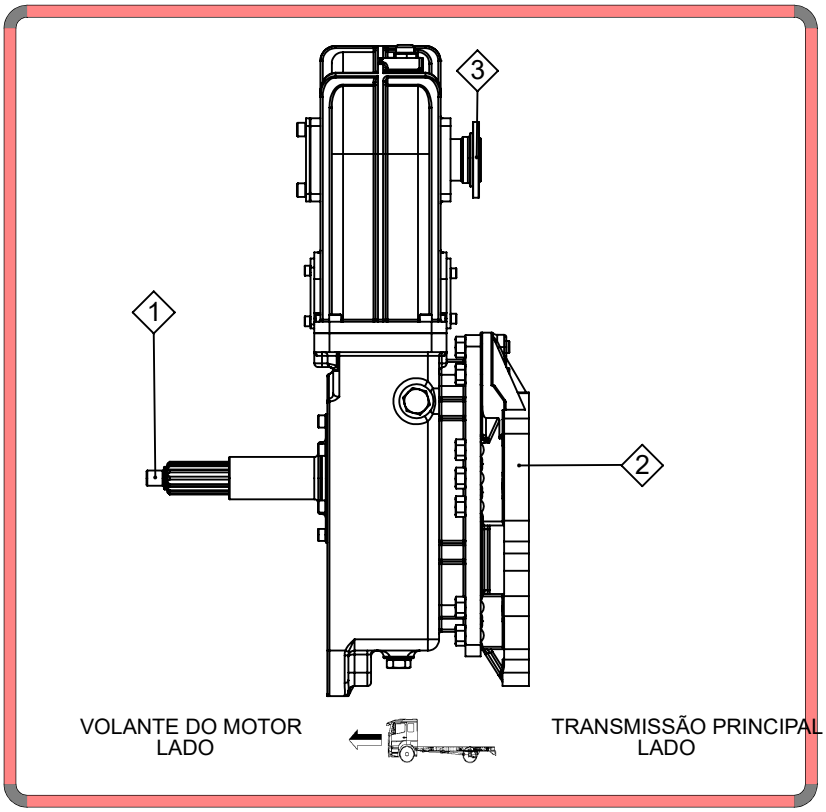

- A Kozmaksan reserva-se o direito de alterar as informações deste catálogo sem aviso prévio. Este documento contém informações gerais e não constitui compromisso nem contrato.
- Os dados de potência e torque referem-se apenas à TDF/TDF intermediária. Não ultrapasse os valores aprovados para a TDF pela transmissão, motor e veículo em que será aplicada.
  - O peso e o comprimento em balanço de bombas, eixos e demais peças montadas em TDFs aparafusadas à transmissão não devem exceder os limites aprovados pelo fabricante da transmissão e do veículo.

Tipo de Transmissão : M8 S2

Opcionais

Figura 1

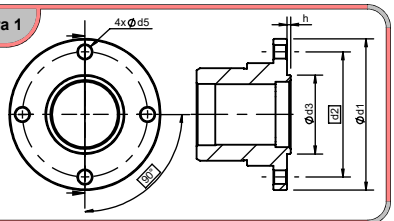


Figura 2

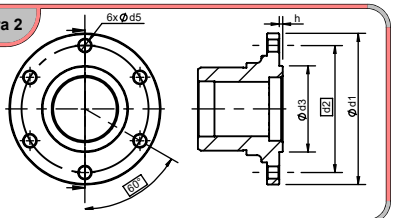


Figura 3

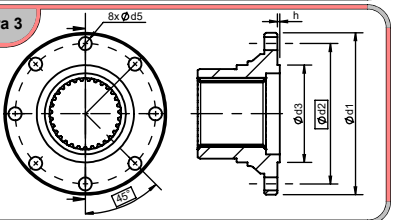


Figura 4

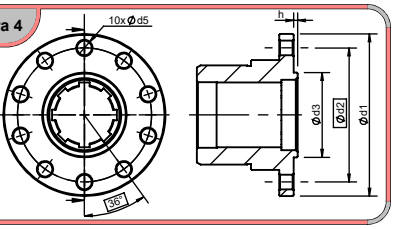


Figura 5

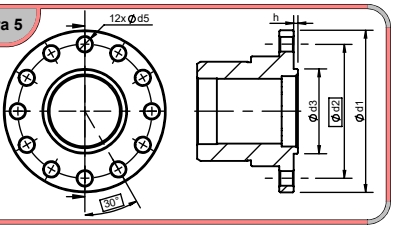


Figura 6

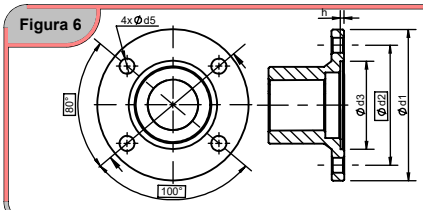


Figura 7

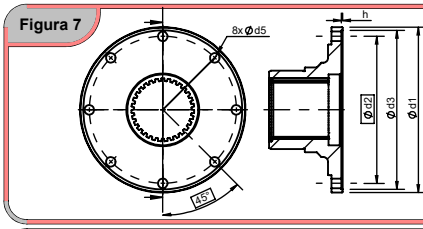


Figura 8

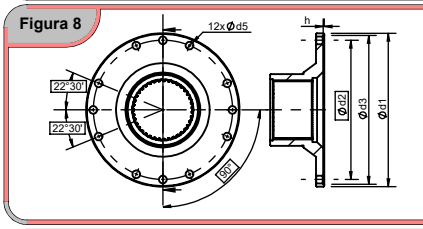


Figura 9

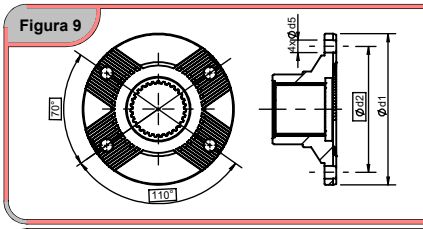


Figura 10

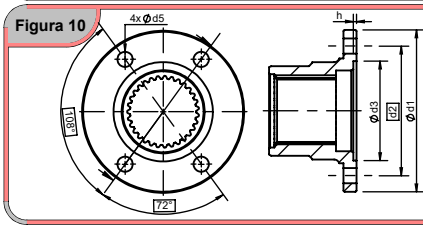


Figura 11

Figura 12

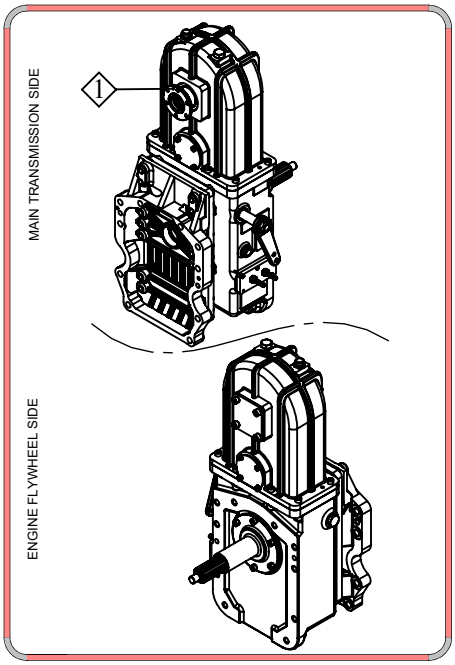


Figura No	Nº de Parafusos	Ø d1	Ø d2	Ø d3	Ø d5	h	Padrão	◇1	◇2	◇3	◇4	◇5	◇6	◇7	◇8
2	6	100	84	57	8,1	2,3	ISO 7646 - DIN 100	C06-170							
6	4	116	95,25	69,25	12,1	2,3	ISO 7646	C06-195							
3	8	120	101,5	75	10,1	2,3	ISO 7646 - DIN 120	C06-115							
6	4	97	79,37	60,32	10,1	2,3	ISO 7647-SAE1300	C06-212							

Em caso de dúvidas ou solicitações, entre em contato com a KOZMAKSAN.

HİDROLİK POMPA ve ARA ŞANZIMAN PTO İMALAT SAN.LTD.ŞTİ.AOS. 1. OSB.
Erkunt Cad. No: 6 Sincan / ANKARA Tel. +90 312 267 39 71 - Fax +90 312 267 38 72 info@kozmaksan.com.tr Site: www.kozmaksan.com.tr