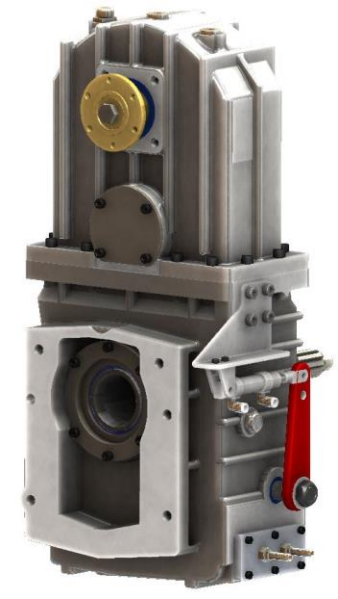
KOZANOĞLU
KOZMAKSAN | SWCH.110

# SWCH.110 VERİ FÖYÜ



| | | |
|---|---|---|
| Şanzıman Tipi | : | WLY Y6G55-40 -227 |
| Ağırlık | : | 80 Kg |
| Gövde Malzemesi | : | ETIAL 171 |
| Yağ Tipi ve Miktarı | : | 80W-90, seviye tapasına kadar |

- Ekipman sürüş modundayken çalışabilir.
- PTO çıkışı diferansiyel tarafındadır.
- Ürünün su ile soğutma sistemi vardır.
- Kontrol tipi : Mekanik veya Havalı
- Motor volanı ile şanzıman arasına monte edilir.
- Hareket halindeyken ekipmanı devreye almayın!
- Uygulama:
- İtfaiye Araçları
- Yol Bakım Araçları
- Su tankerleri ve diğer araç üstü ekipmanlar

KOZANOĞLU
KOZMAKSAN | SWCH.110

## Birinci Eksen (Ana Eksen)

| | |
|---|---|
| ANA MİLİN MAKS. TORK KAPASİTESİ (Nm) | 1690Nm |
| GİRİŞ EKSENİNİN MAKS. GİRİŞ DEVRİ (Rpm) | 3850 Rpm |
| BİRİNCİ EKSEN (ANA MİL) ORANI | 1/1 |
| NOMİNAL TORK, DEVİR VE GÜÇ | 1190 Nm @ 1000 d/d ve 124,6 kW |

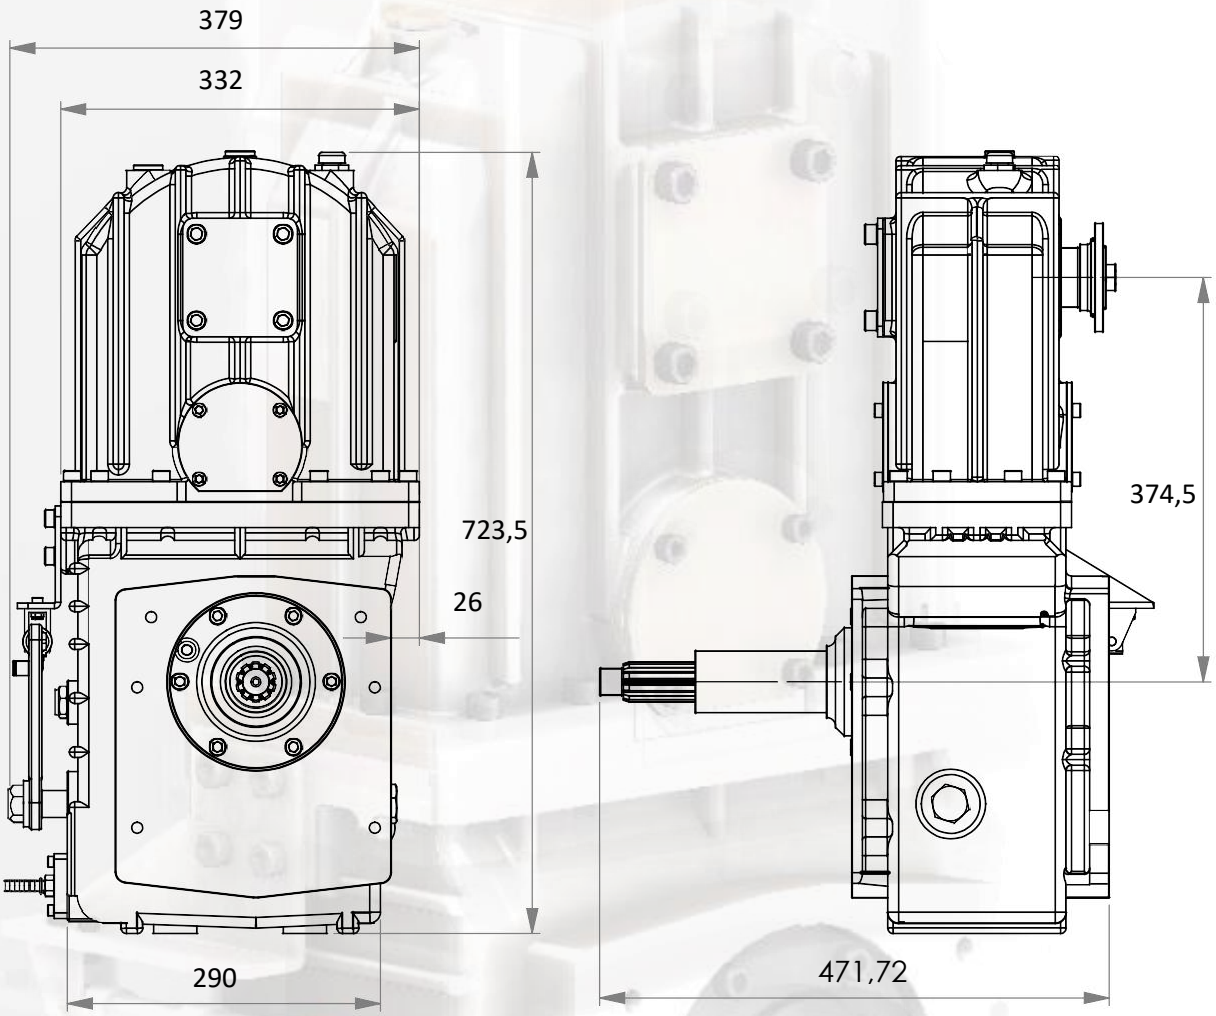
## İkinci Eksen

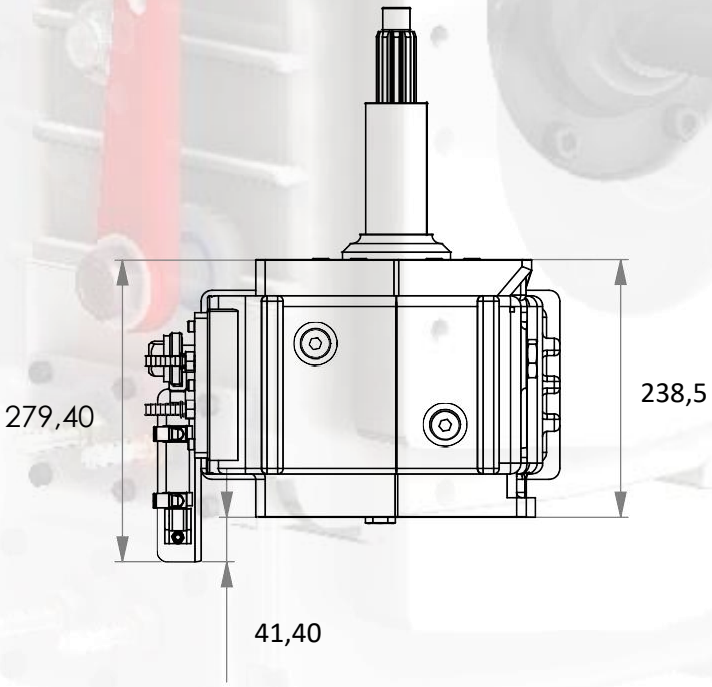
| | |
|---|---|
| İKİNCİ EKSEN MİLİNİN MAKS. TORK KAPASİTESİ (Nm) | 2165 Nm |
| İKİNCİ EKSENİN MAKS. DEVRİ (Rpm) | 3650 Rpm |
| İKİNCİ EKSEN ORANI (giriş/çıkış) | 1/0,78 ⇩ |
| NOMİNAL TORK, DEVİR VE GÜÇ | 1525,64 Nm @ 780 d/d ve 124,6 kW |

## Üçüncü Eksen

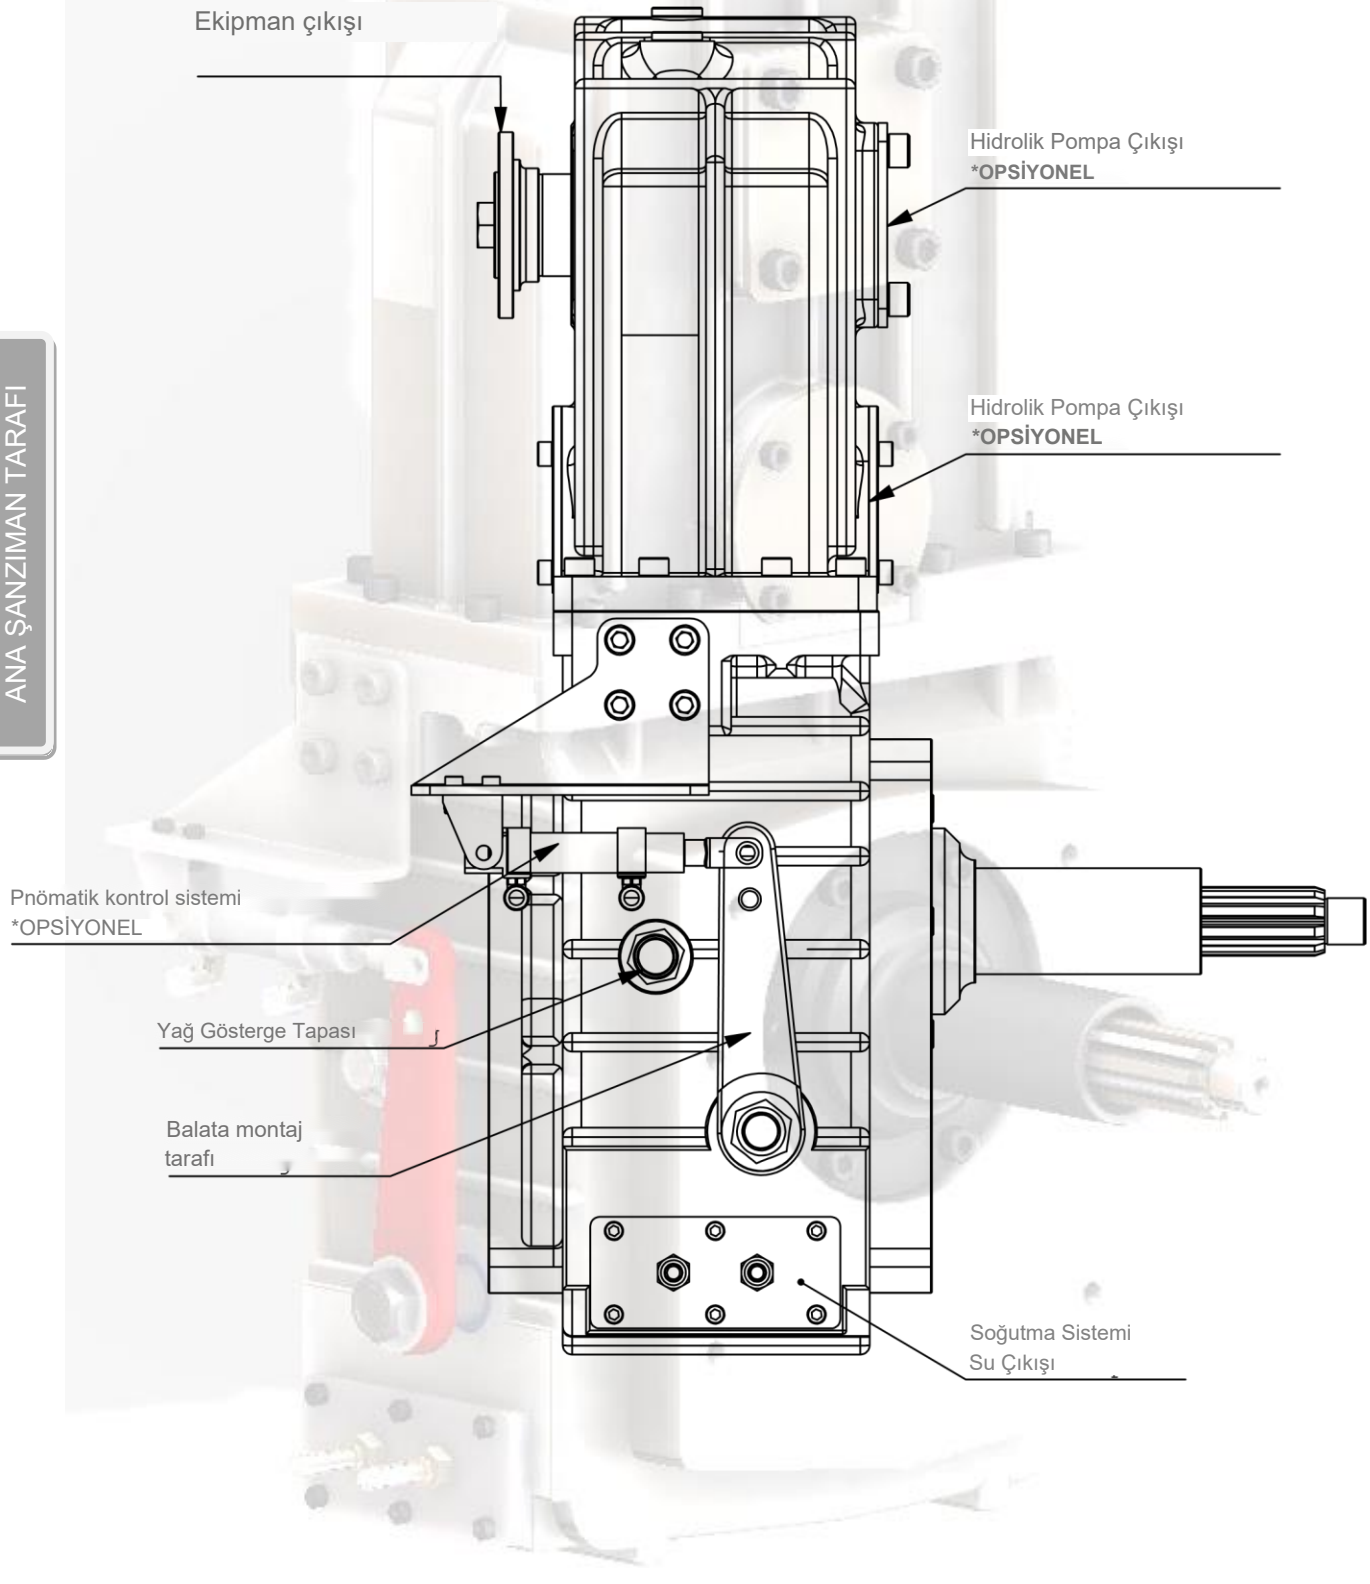
| | |
|---|---|
| ÜÇÜNCÜ EKSEN MİLİNİN MAKS. TORK KAPASİTESİ (Nm) | 1990 Nm |
| ÜÇÜNCÜ EKSENİN MAKS. DEVRİ (Rpm) | 3650 Rpm |
| ÜÇÜNCÜ EKSEN ORANI (giriş/çıkış) | 1/2 ⇧ |
| NOMİNAL TORK, DEVİR VE GÜÇ | 590 Nm @ 2015 d/d ve 124,6 kW |

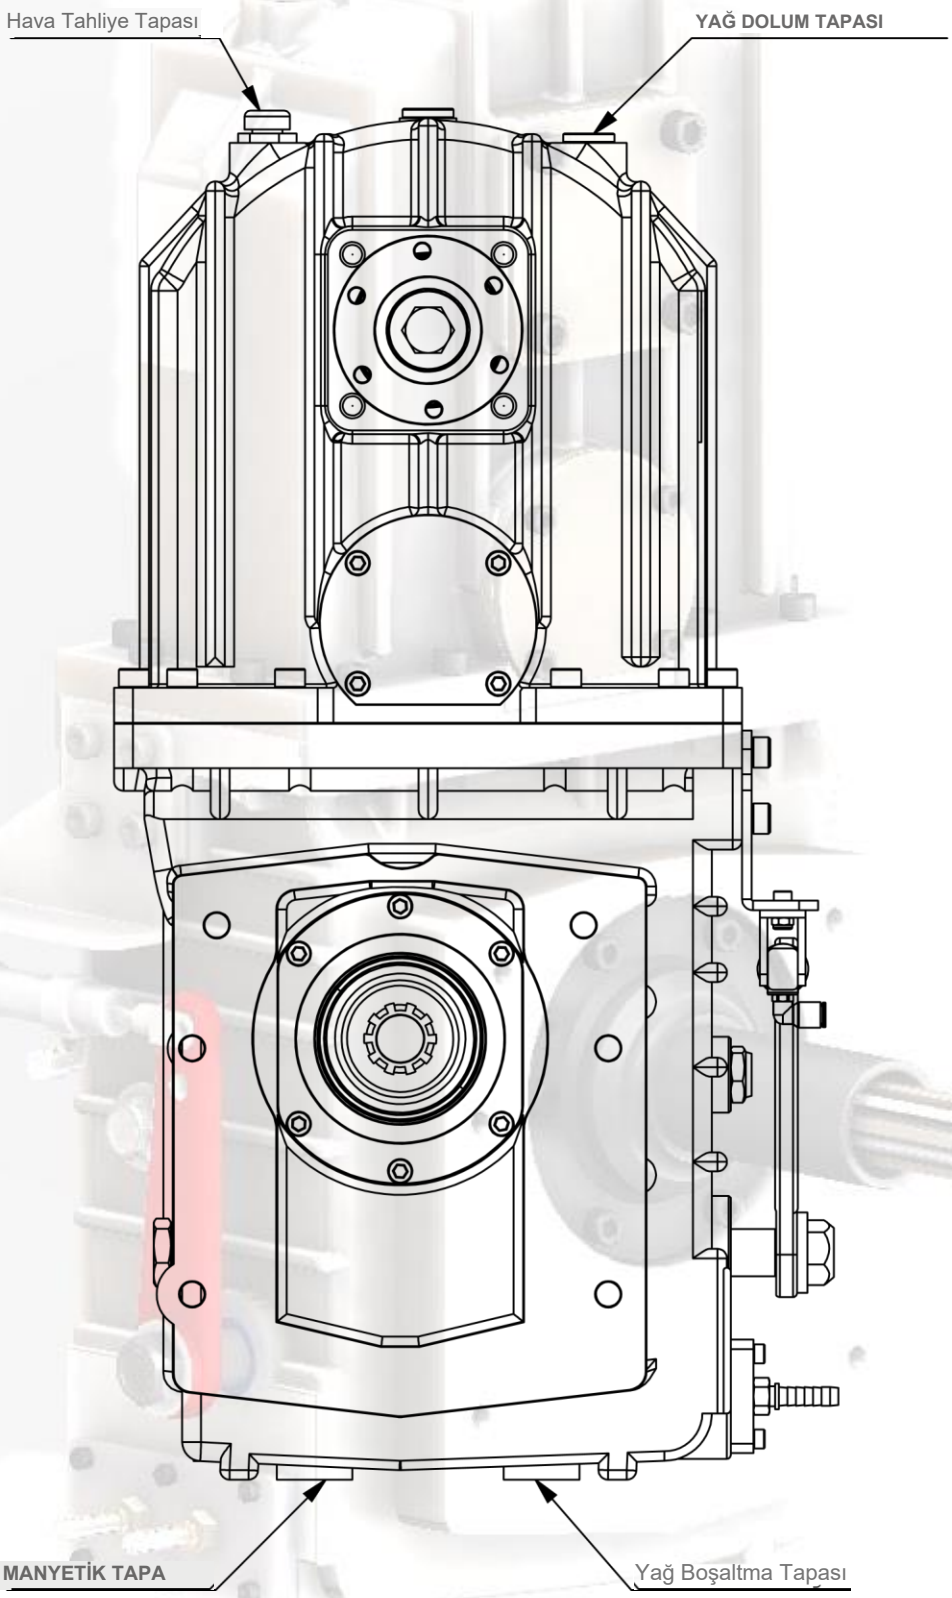
KOZANOĞLU
KOZMAKSAN | SWCH.110



KOZANOĞLU
KOZMAKSAN | SWCH.110




Hava Tahliye Tapası
YAĞ DOLUM TAPASI
MANYETİK TAPA
Yağ Boşaltma Tapası