
KOZANOĞLU
KOZMAKSAN

SWCH.111

Tipo de Transmissão : M035S5

Informações Gerais

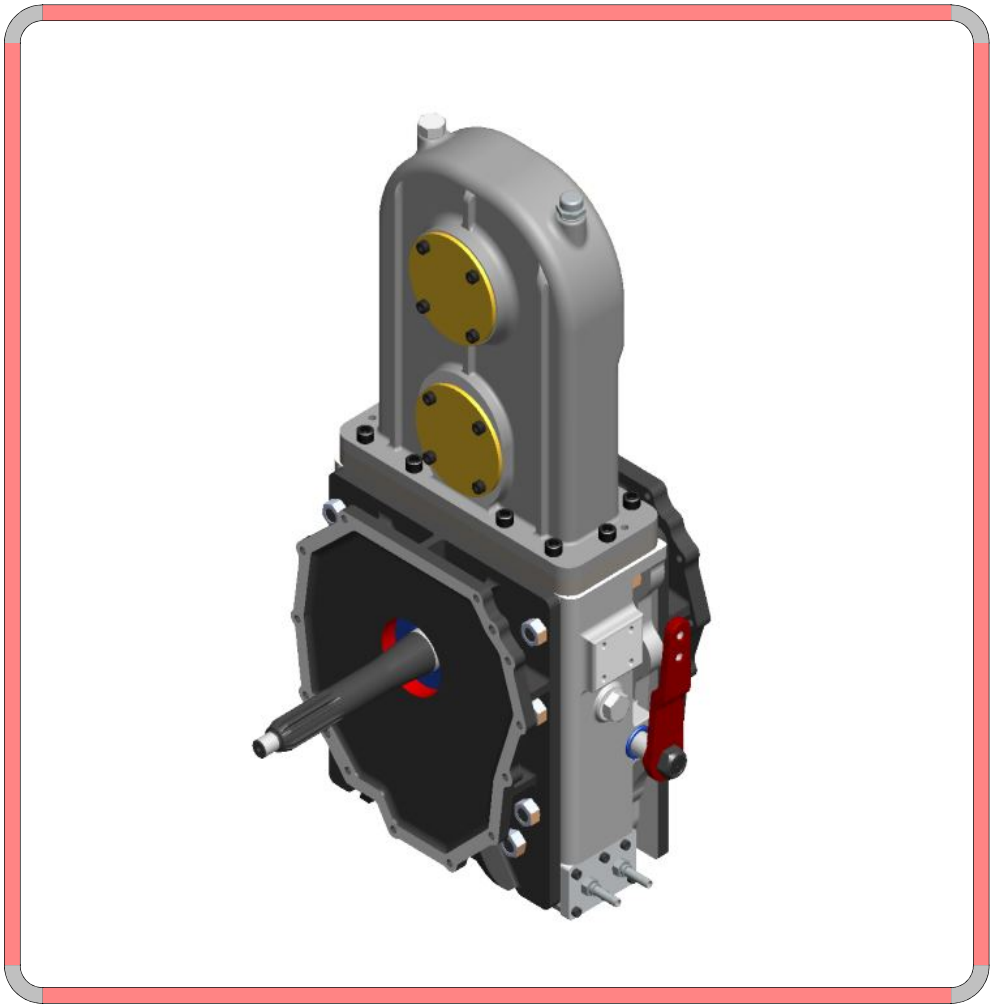

- Tipo de Transmissão : MITSUBISHI MO35S5 O
- equipamento pode funcionar com o veículo em modo
- de condução A saída da TDF fica no lado do diferencial
- O produto possui sistema de arrefecimento a
- água Tipo de controle : Mecânico ou Pneumático
- O produto é montado entre o volante do motor e a transmissão O
- equipamento não pode ser acionado com o veículo em movimento!
- Área de Aplicação: Veículos
  de Combate a Incêndio


Veículos de Manutenção Rodoviária
Para caminhões-pipa e outros equipamentos embarcados


KOZANOĞLU
KOZMAKSAN


SWCH.111

Tipo de Transmissão : M035S5

Detalhes da Saída

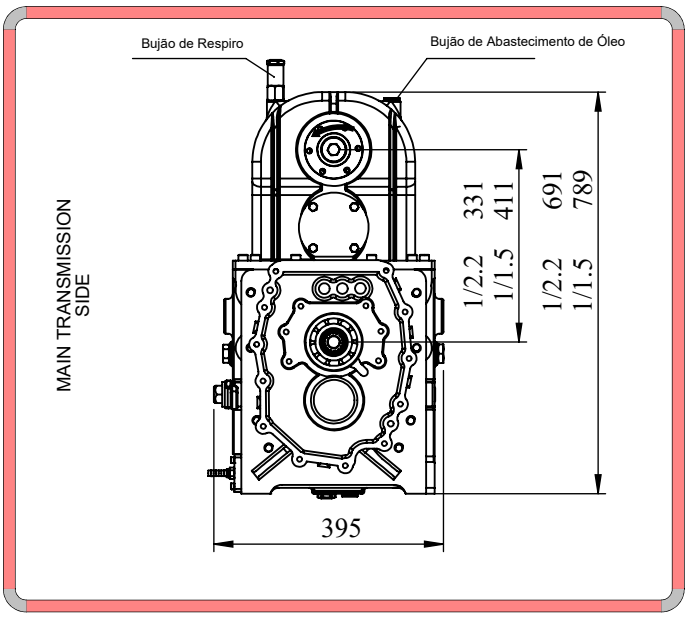

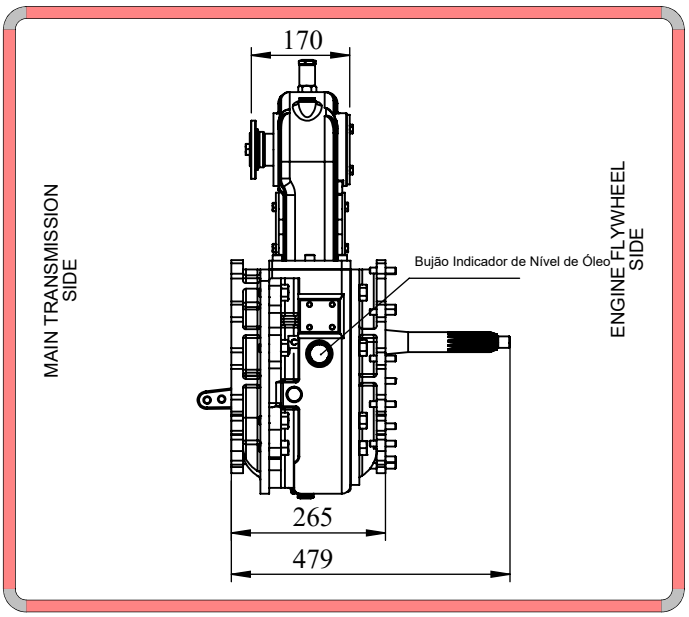

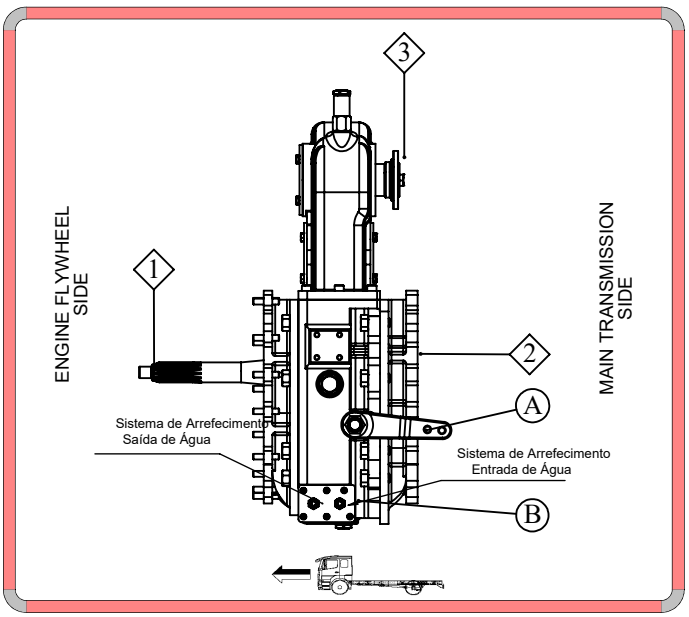

1	Lado de montagem do disco de embreagem Lado de montagem da transmissão principal Saída do equipamento
2	
3	
A	Alavanca de acoplamento/desacoplamento da saída do equipamento Sistema de arrefecimento a água
B	

KOZANOĞLU
KOZMAKSAN


SWCH.111

Tipo de Transmissão : M035S5

Detalhes Técnicos

Valores Técnicos			
	Valores Máximos	**Relação Interna**	**Max. RPM**
① & ②	4650 Nm	1/1	-
③	130 kW	1/1.5 1/2.2	3000 rpm

Peso	136 kg
Material do Corpo	ÜST GÖVDE:AL ALT GÖVDE : GH190
Tipo e Quantidade de Óleo	80W-90 - 6,5 lt

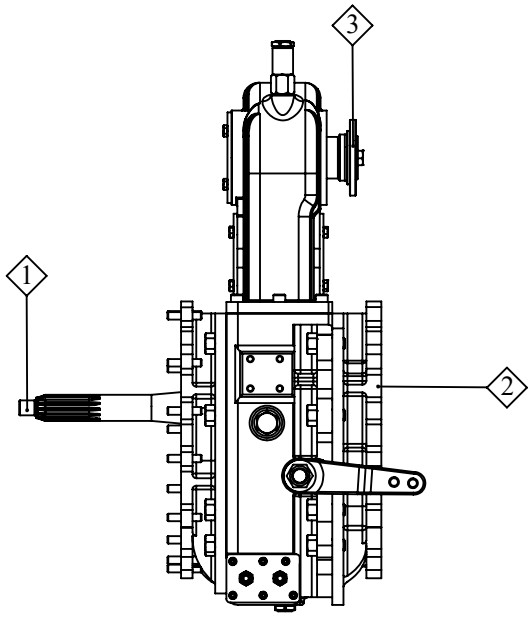

VOLANTE DO MOTOR LADO

TRANSMISSÃO PRINCIPAL LADO

KOZANOĞLU
KOZMAKSAN

SWCH.111

Tipo de Transmissão : M035S5

Opcionais

Figura 1

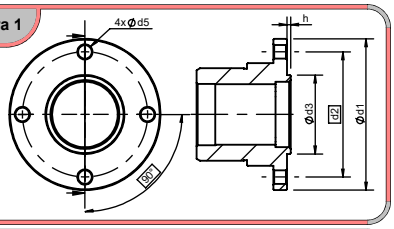


Figura 2

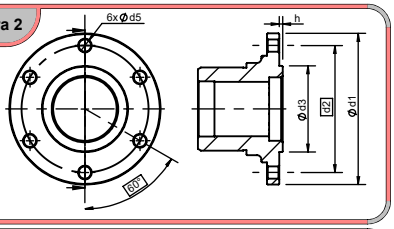


Figura 3

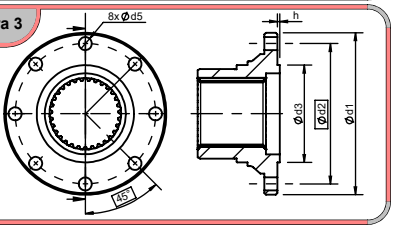


Figura 4

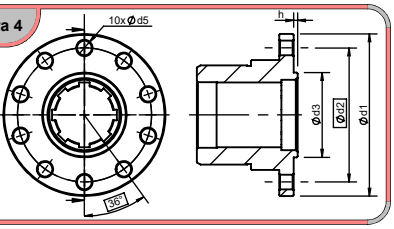


Figura 5

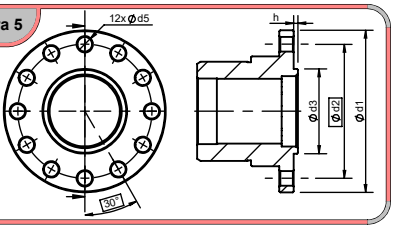


Figura 6

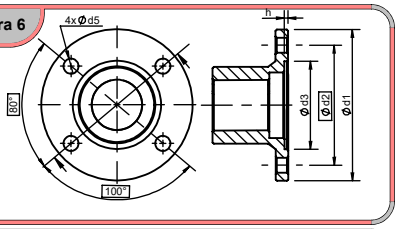


Figura 7

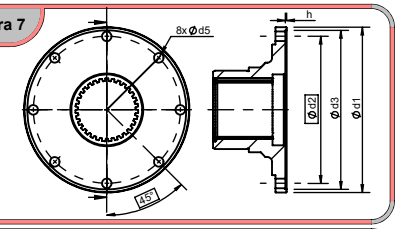


Figura 8

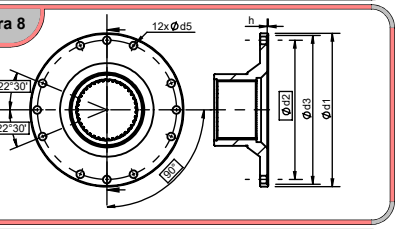


Figura 9

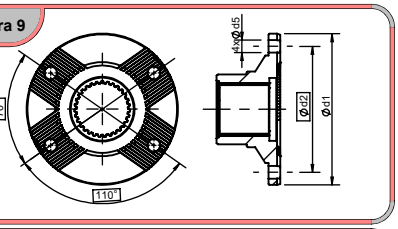


Figura 10

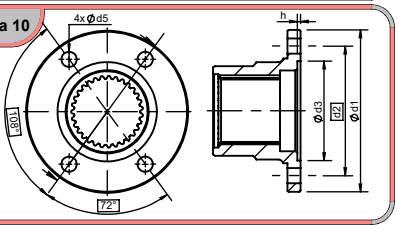


Figura 11

Figura 12

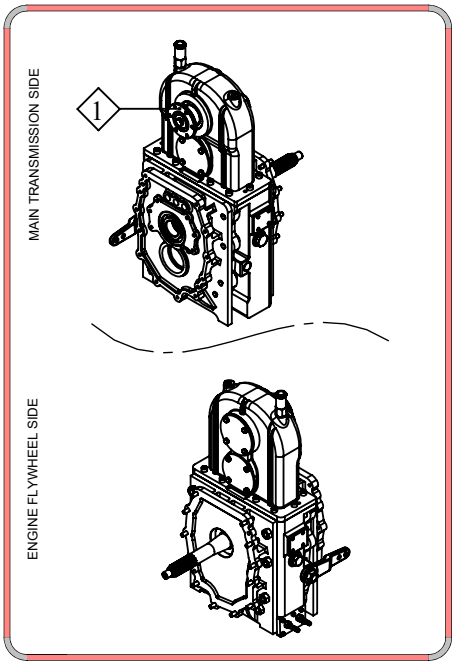


Figura No	Nº de Parafusos	Ø d1	Ø d2	Ø d3	Ø d5	h	Padrão	◇1	◇2	◇3	◇4	◇5	◇6	◇7	◇8
2	6	100	84	57	8,1	2,3	ISO 7646 - DIN 100	C06-011							
3	8	120	101,5	75	10,1	2,3	ISO 7646 - DIN 100	C06-061							
6	4	97	79,37	60,32	10,1	2,3	ISO 7647-SAE1300	C06-144							
6	4	116	95,25	69,85	12,1	2,3	ISO 7647-SAE1400	C06-007							