
KOZANOĞLU
KOZMAKSAN

* TDF Intermedia Vertical Pesada de 3 a 5 Etapas
* Bomba y circuito de lubricación integrados
* Accionamiento Neumático
* 3 Salidas

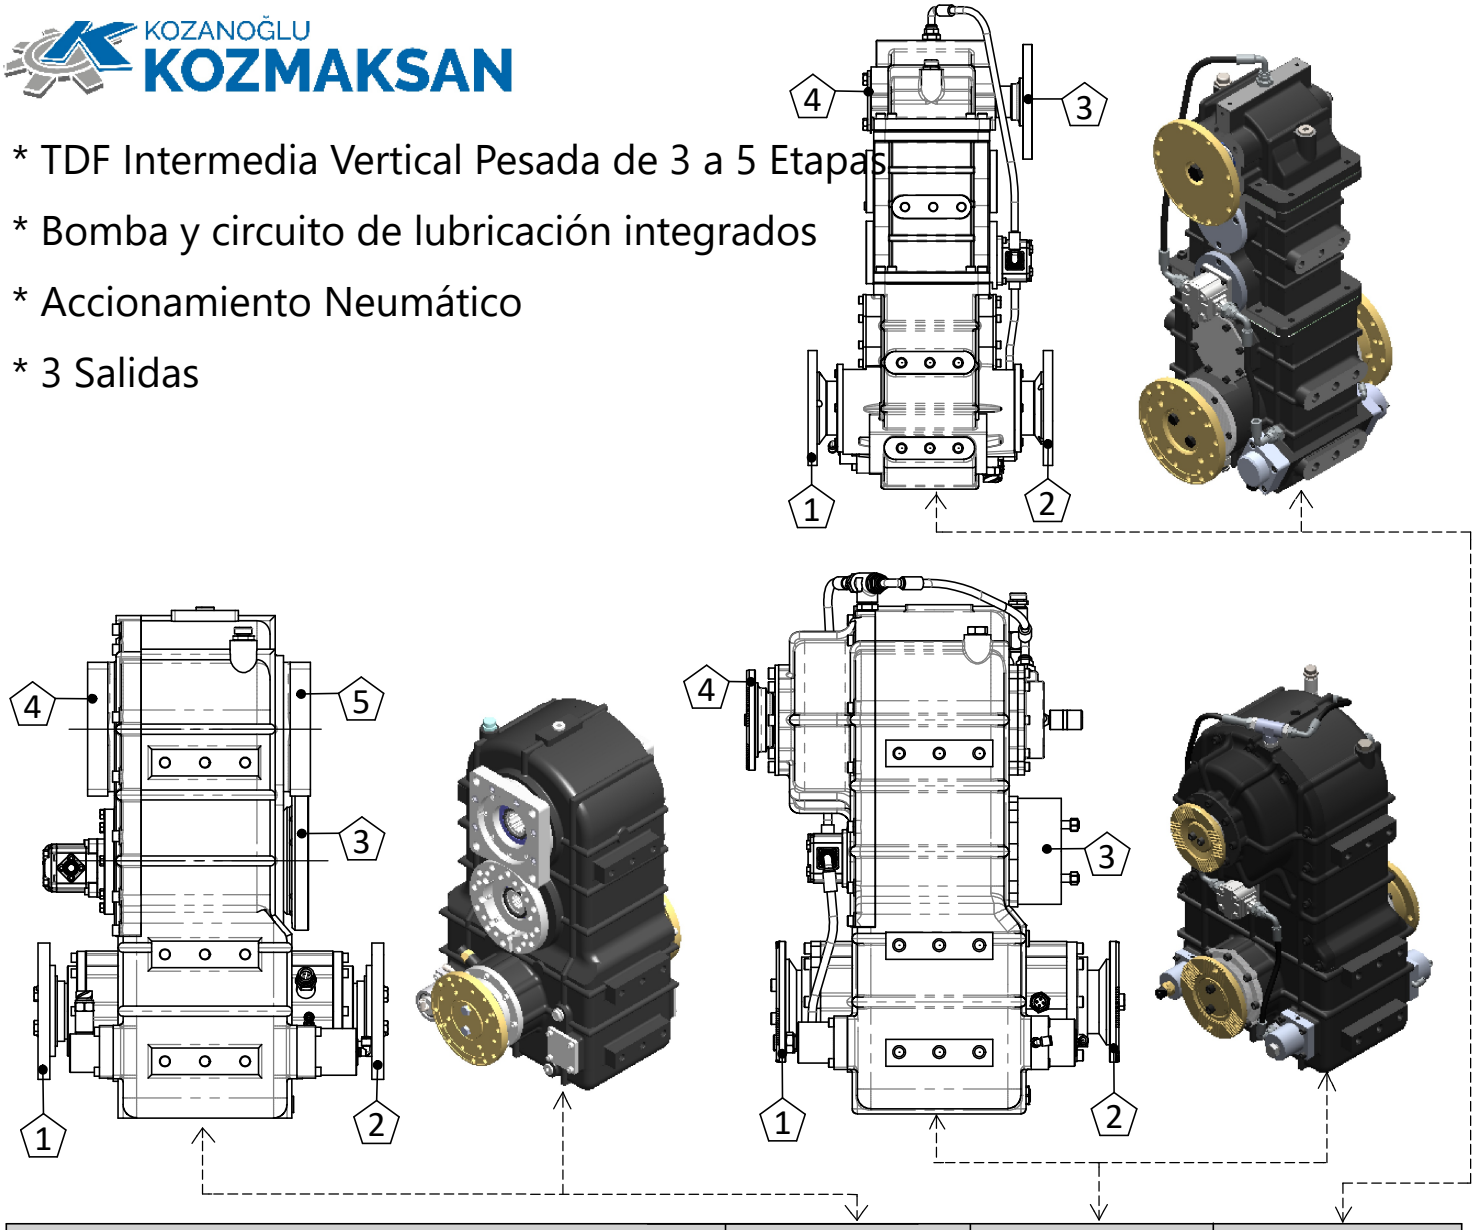


| Información Estructural | UARA.3008 | UARA.3005 | UARA.2007 |
|---|---|---|---|
| Número de Ejes | 3 Etapas | 3 Etapas | 3 Etapas |
| Distancia entre los ejes superior e inferior | 422 mm (16.6") | 422 mm (16.6") | 540 mm (21.26") |
| Potencia Máx. - Ejes de salida superiores UARA.3008 (4&5) / UARA.3005 (4) / UARA.2007 (3&4) | 350 Kw (470 HP) | 200 Kw (268 HP) | 200 Kw (268 HP) |
| Par Máx. (Intermitente) - Eje de Entrada (1) y (2) | 37,280 Nm (27.485 lb.ft) | 37,280 Nm (27.485 lb.ft) | 33,400 Nm (25.000 lb.ft) |
| Par Máx. (Continuo) - Eje de Entrada (1) y (2) | 29,995 Nm (22.125 lb.ft) | 29,995 Nm (27.485 lb.ft) | 22,500 Nm (16.595 lb.ft) |
| Relación de Velocidad - Eje de entrada (1) y (2) | 1:1 | 1:1 | 1:1 |
| Relación de Velocidad - Eje de salida superior UARA.3008 (4&5) / UARA.3005 (4) / UARA.2007 (3&4) | 1/1 - 1/1.1 - 1/1.3 1/1.5 -1/1.6 - 1/1.7 | 1/1.1 - 1/1.5 | 1/1 - 1/1.7 |
| Peso - Aprox. | 275 Kg (600 lb) | 315 Kg (700 lb) | 205 Kg (450 lb) |
| Velocidad Máx. - Eje de salida superior (4) y (5) | 3500 Rpm | 3500 Rpm | 2800 Rpm |
| Acoplamiento por embrague - Eje de salida superior UARA.3008- (4&5) / UARA.3005 (4) / UARA.2007 (3&4) | ------- | Estándar | ------- |
| Opciones de conexión - Salidas superior y central UARA.3008 (4&5) / UARA.3005 (4) / UARA.2007 (3&4) | SAE B-C-D - ISO bomba y Brida | Brida | Brida |