

KOZANOĞLU KOZMAKSAN

TDF Intermedia Horizontal PTO

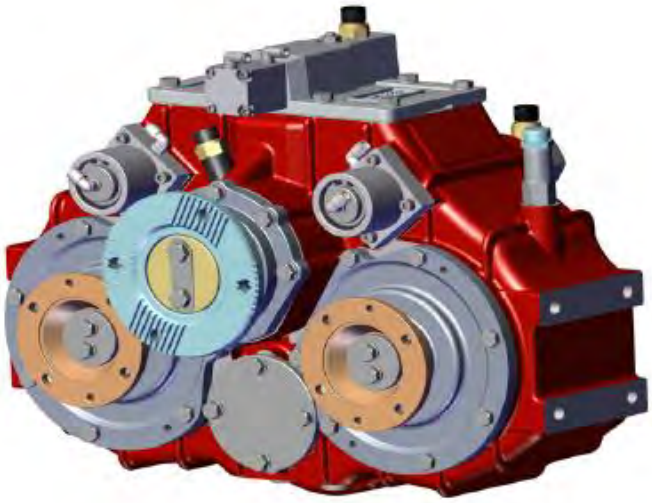

- Caja de Transferencia Horizontal / TDF Intermedia
- Accionamiento neumático

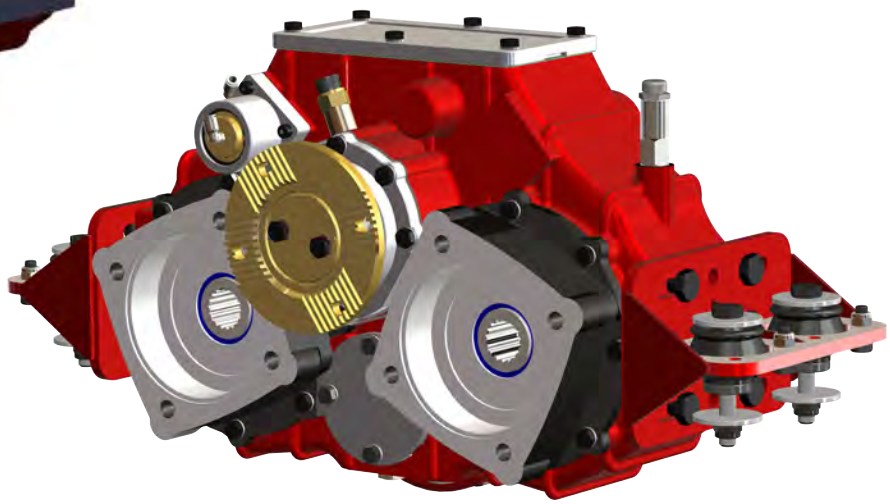

RENDIMIENTO

	UARA.2401 - UARA.2402
Nº de Ejes 3 Etapas Potencia Máx. HP – Cada Eje de Salida Lateral	200
Par Máx. (Intermitente) – EJE DE ENTRADA (1) y (2)	22.125 lb.ft
Par Máx. (Continuo) – EJE DE ENTRADA (1) y (2)	14.750 lb.
ft Relación de Velocidad – EJE DE ENTRADA (1) y (2)	1:1
Peso – Aprox.	420 lb
Velocidad Máx. – EJE DE ENTRADA (1) y (2)	3000 RPM
Pump & Roll	Solo en el UARA.2402

COMPOSICIÓN DEL NÚMERO DE MODELO UARA.2401

UARA.2401 – 02–D18–-**-**- ** - **- X**

Serie UARA.2401

Serie UARA.2402

Código	Relación de Velocidad (3)/(1-2)	Relación de Velocidad (4)/(1-2)
02	1.25	1.25
07	1.7	1.7

Código	Brida de Accionamiento (1) y (2)
D18	DIN180
CF	Solicitud Especial

Código*	Base de Bomba-3L
SBB2	SAE-BB
SD4	SAE-D
S14	Brida SAE1410

Código*	Base de Bomba-3R
SBB2	SAE-BB
SD4	SAE-D
NN	CIEGO


Código	RPM Contador	Temp. Sensor
X	---	---
R	•	---
RT	•	•
RTP	•	•


Código*	Base de Bomba-4L
SBB2	SAE-BB
SD4	SAE-D
S14	Brida SAE1410


Código*	Base de Bomba-4R
SBB2	SAE-BB
SD4	SAE-D
SB2	SAE-B

* Consulte la tabla de bases de bomba de la página 3 para todas las configuraciones posibles.

DIMENSIONES Y Componentes Estándar – U2401/U2402

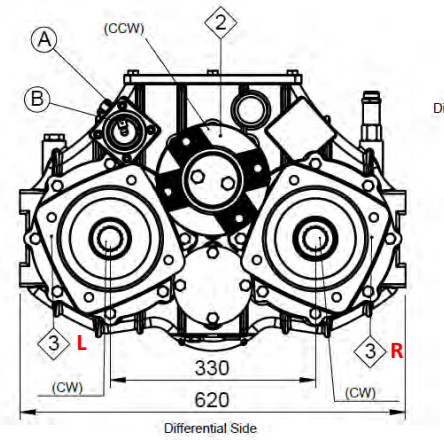

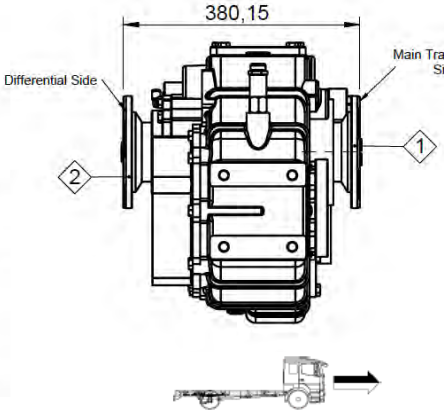

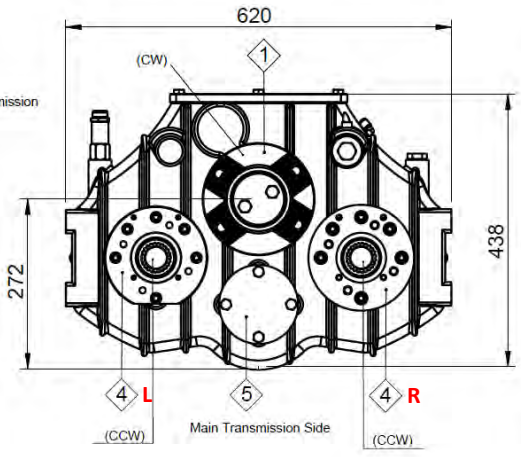

Configuraciones de bases de bomba – UARA.2401 / UARA.2402

		3L	3R	4L	4R	Código
DIN5462	ISO 4 pernos	✓	✓	✓	✓	DIN
SAE-B	2 Pernos	✓	✓	✓	✓	SB2
SAE-B	4 Pernos	✓	✓	✓	✓	SB4
SAE-BB	2 Pernos	✓	✓	✓	✓	SBB2
SAE-BB	4 Pernos	✓	✓	✓	✓	SBB4
SAE-C	2 Pernos	✘	✘	✓	✓	SC2
SAE-C	4 Pernos	✓	✓	✓	✓	SC4
SAE-CC	2 Pernos	✘	✘	✓	✓	SCC2
SAE-CC	4 Pernos	✓	✓	✓	✓	SCC4
SAE-D	2 Pernos	✘	✘	✘	✘	SD2
SAE-D	4 Pernos	✓	✓	✘	✘	SD4
SAE 1310/1410/1510		✓	✓	✓	✓	S13/S14/S15

Nota: la posición 5 solo admite bombas de engranajes de grupo 1P1 y 2P1.

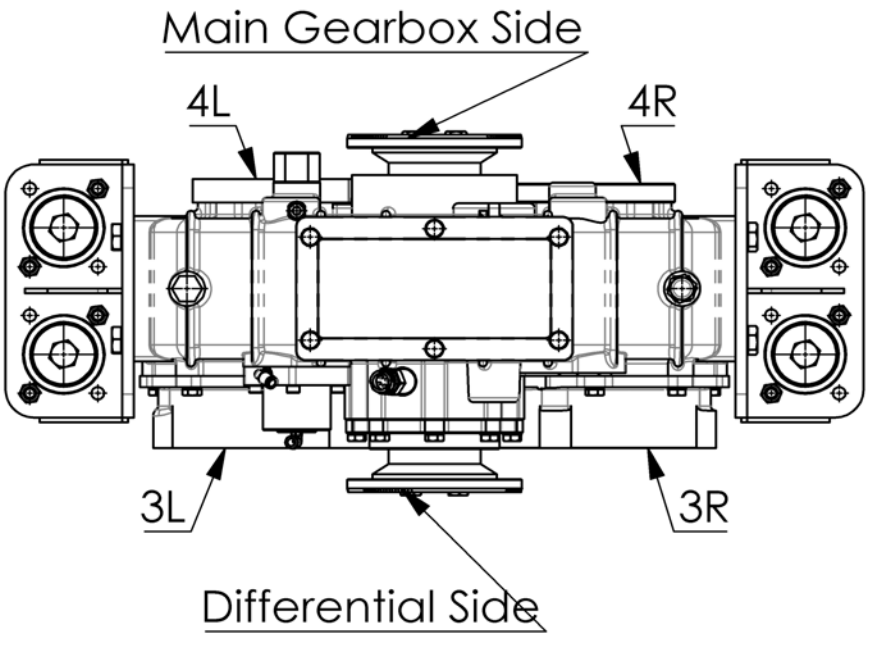


Diagrama de Flujo de Potencia – U2401

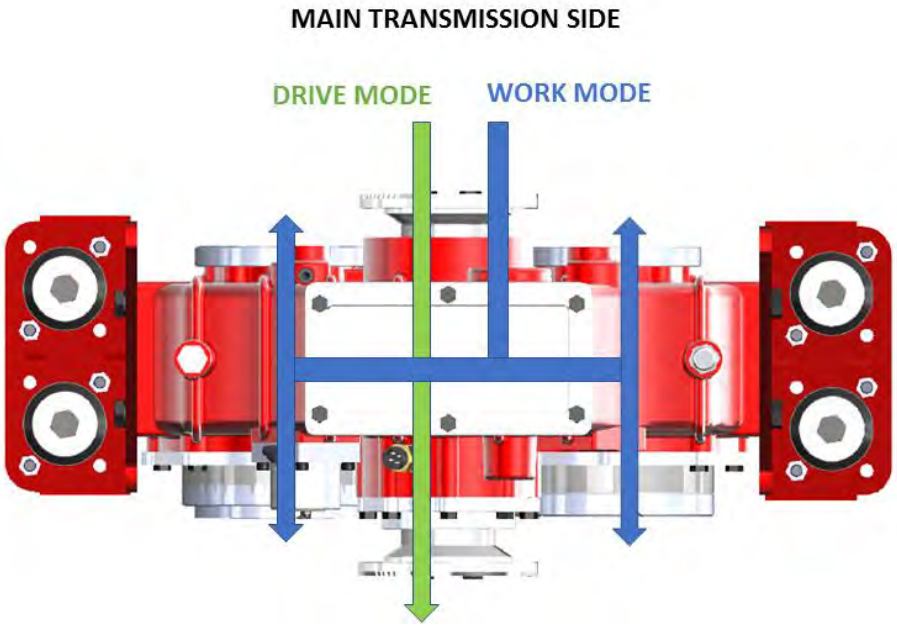


Diagrama de Flujo de Potencia – U2402

