
KOZANOĞLU
KOZMAKSAN

* TDF Intermediária Vertical de 3 Estágios
* Bomba e circuito de lubrificação integrados
* Acionamento Pneumático
* 3 Saídas

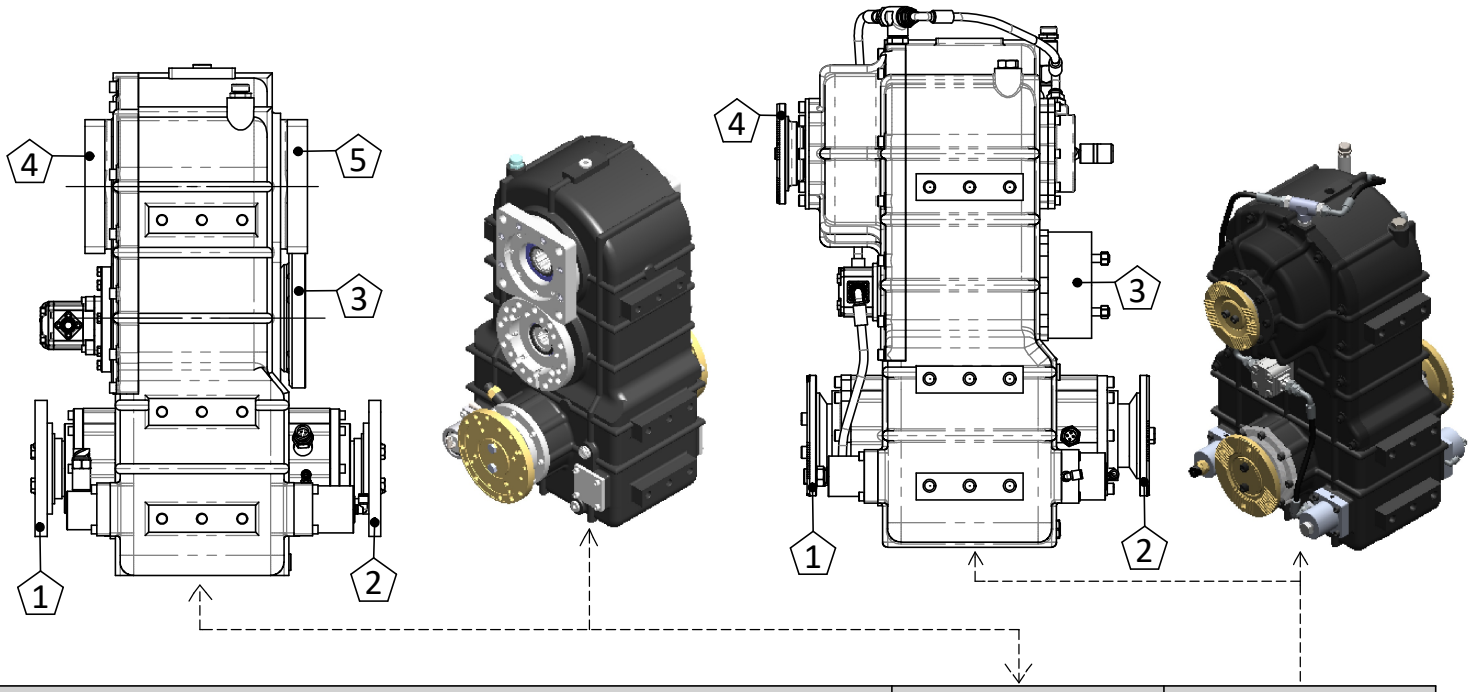

Informações Estruturais	**UARA.3008**	**UARA.3005**
Número de Eixos	3 Estágios	3 Estágios
Distância entre os eixos superior e inferior	422 mm	422 mm
Potência Máx. - Eixos de saída superiores (4) e (5)	350 Kw	200 Kw
Torque Máx. (Intermitente) - Eixo de Entrada (1) e (2)	37,280 Nm	37,280 Nm
Torque Máx. (Contínuo) - Eixo de Entrada (1) e (2)	29,995 Nm	29,995 Nm
Relação de Rotação - Eixo de entrada (1) e (2)	1:1	1:1
Relação de Rotação - Eixo de saída superior (4) e (5)	1/1 - 1/1.1 - 1/1.3 1/1.5 -1/1.6 - 1/1.7	1/1.1 - 1/1.5
Peso - Aprox.	275 Kg	315 Kg
Rotação Máx. - Eixo de saída superior (4) e (5)	3500 Rpm	3500 Rpm
Acoplamento por embreagem - Eixo de saída superior (4) e (5)	-------	-------
Opções de conexão - Saídas superior e central (3), (4) e (5)	SAE B-C-D - ISO bomba e Flange	Flange