
# KOMBİNE TEMİZLİK ARAÇLARI İÇİN


## GENEL TANIMLAR

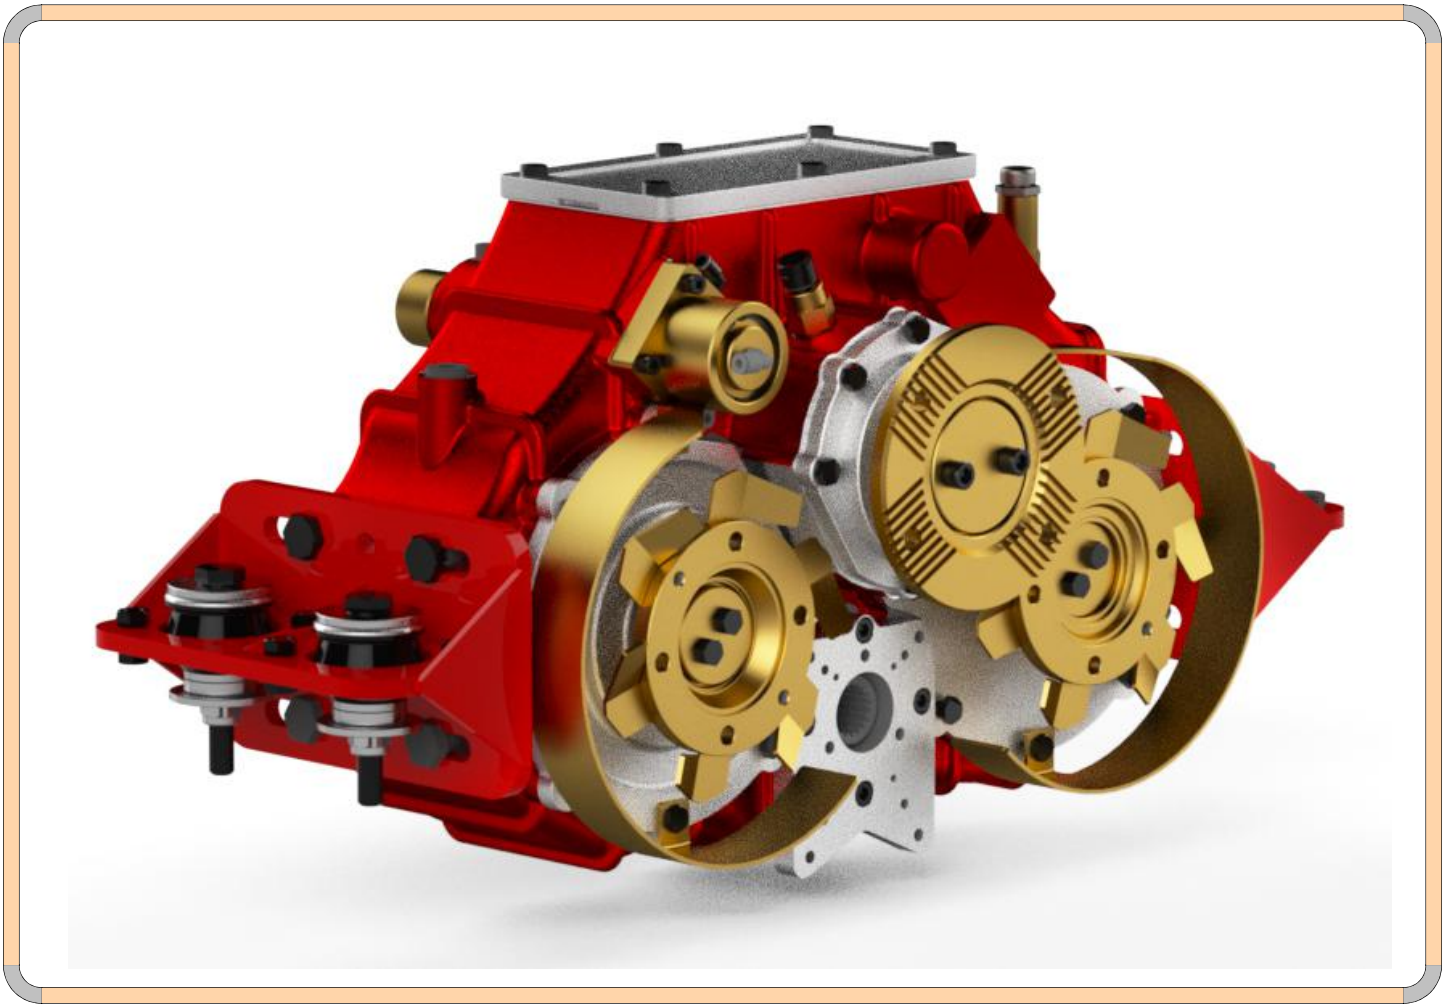



- Kavrama mekanizmasıyla tasarlanmış 21700 lb-ft yatay ağır hizmet ara şanzıman olup sıcak vites değiştirme özelliği sunar.
- PTO çıkışı 3300 d/d'da maks. 147 HP'ye kadar güç iletebilir.
- UARA.2400 giriş devrinin %100'ünü sağlayabilir.
- PTO çıkışları diferansiyel tarafında veya kabin tarafında olabilir.
- Üçüncü ve dördüncü PTO çıkışı opsiyoneldir.
- Yan PTO çıkışları bağımsız olarak devreye alınabilir.
- PTO çıkışları tüm ISO standart flanşlarla ve her türlü hidrolik pompaya uygun gövdeyle tasarlanabilir.
- Soğutma sistemi dişli kutusu üzerine monte edilebilir.
- Devreye alma/çıkarma sensörü ve devir sayıcı opsiyoneldir.
- Genellikle kanalizasyon temizleme araçlarında kullanılsa da sıcak vites değiştirme özelliği gerektiren her uygulamada kullanılabilir.


# KOMBİNE TEMİZLİK ARAÇLARI İÇİN

## PTO ÇIKIŞ TANIMLARI

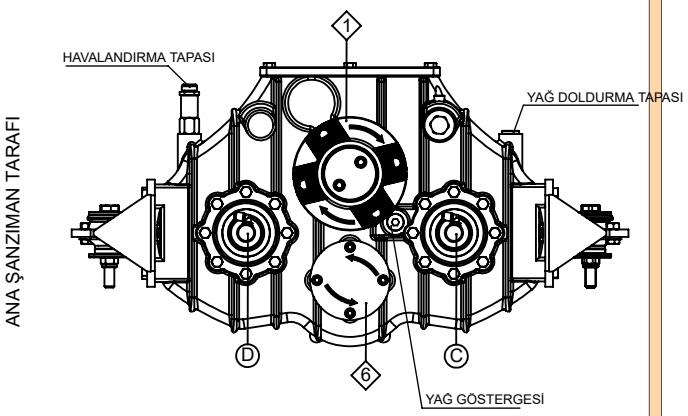

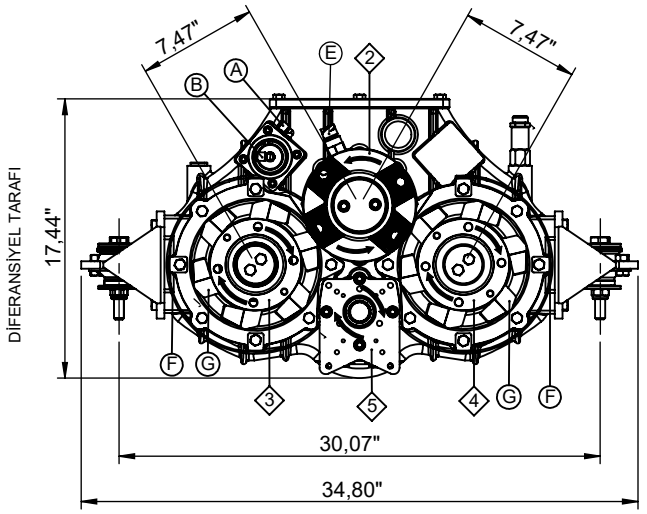
| | |
|---|---|
| 1 | Ana Giriş |
| 2 | Ana Çıkış |
| 3 | 1. PTO Çıkışı |
| 4 | 2. PTO Çıkışı |
| 5 | 1. Hidrolik Pompa Çıkışı |
| 6 | 2. Hidrolik Pompa Çıkışı |
| A | Hava Girişi: Ana Tahrik Devrede Hava |
| B | Girişi: PTO Çıkışları Devrede Hava Girişi: 1. PTO Çıkışı Devrede |
| C | |
| D | Hava Girişi: 2. PTO Çıkışı Devrede |
| E | Devir Sayıcı (Opsiyonel) |
| F | Soğutma Pervanesi Koruyucusu |
| G | Soğutma Pervanesi |

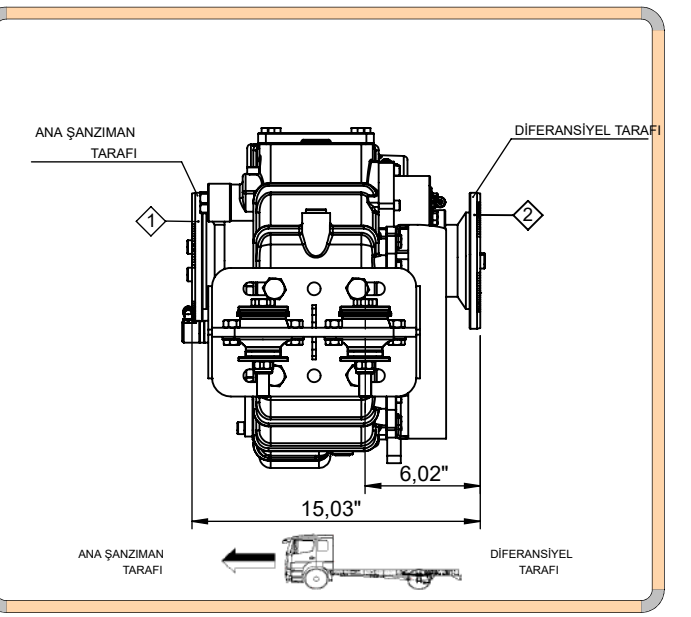**- Kozmaksan, bu katalogdaki bilgileri önceden haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir. Bu doküman genel bilgi niteliğindedir; sözleşme değildir.**
**- Tüm bilgiler yalnızca PTO/ara şanzımana aittir. Motorunuza ve ana şanzımanınıza uygun değilse PTO/ara şanzımanı kullanmayın.**
**- Pompa, şaft ve diğer parçalar, ana şanzıman ve motor üreticisinin onayladığı mesafe ve ağırlıktan daha uzun veya ağır olmamalıdır.**

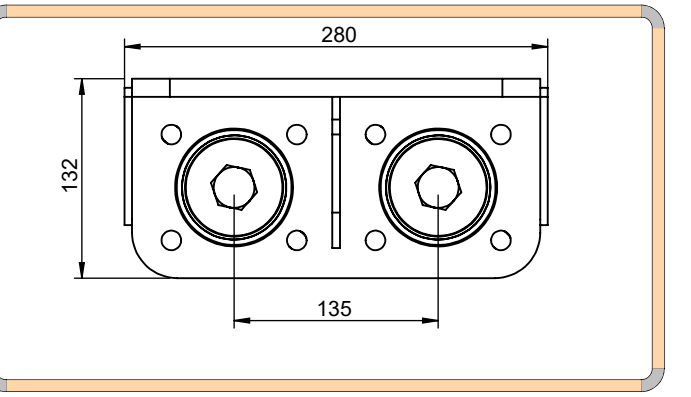
Herhangi bir sorunuz veya endişeniz varsa lütfen KOZMAKSAN ile iletişime geçin
Adres : 06370 TÜRKİYE Telefon: +903122673971 E-posta: export@kozmaksan.com.tr Web: www.kozmaksan.net

# KOMBİNE TEMİZLİK ARAÇLARI İÇİN

## TEKNİK BİLGİLER

| TEKNİK DEĞERLER | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | MAKS. DEĞERLER | İÇ ORAN | | | MAX. RPM |
| ◇1 & ◇2 | 21700 LBS-FT | 1/1 | | | |
| 3 ◇ 4 | 147 HP | 1/1 | 1/1.25 | 1/1.7 | 2500-3300 RPM |
| 5 ◇ 6 | 47 HP | 1/1,28 | 1/1,66 | 2,47 | 2500-3000 RPM |

| | |
|---|---|
| AĞIRLIK | 418 lbs |
| GÖVDE MALZEMESİ | GH190 |
| YAĞ TİPİ<br>MİKTAR | ATF 320<br>406 oz |

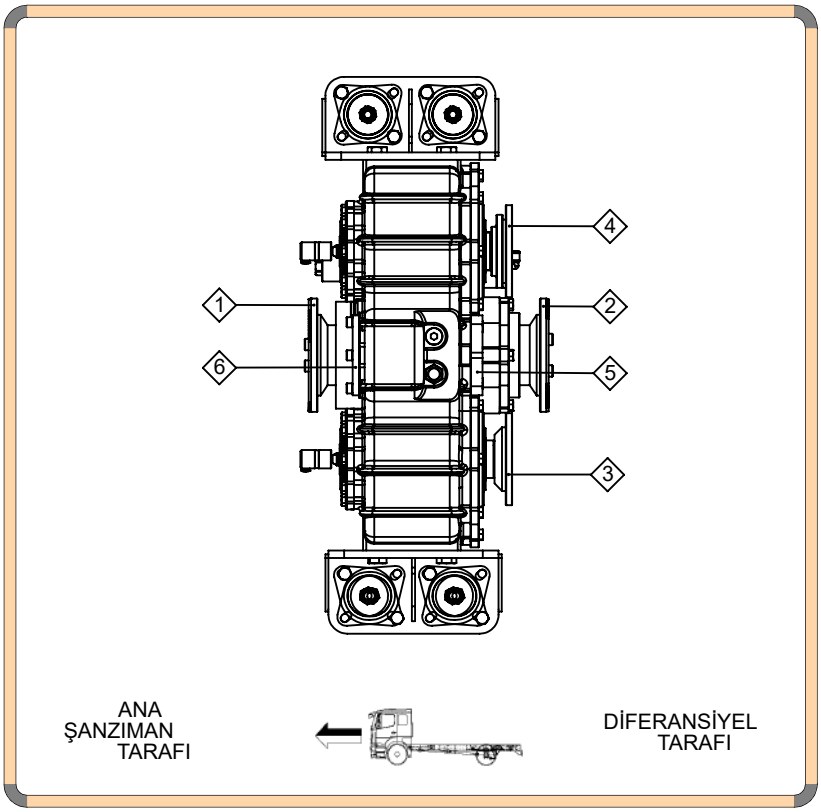



- Kozmaksan, bu katalogdaki bilgileri önceden haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir. Bu doküman genel bilgi niteliğindedir; sözleşme değildir.
- Tüm bilgiler yalnızca PTO/ara şanzımana aittir. Motorunuza ve ana şanzımanınıza uygun değilse PTO/ara şanzımanı kullanmayın.
- Pompa, şaft ve diğer parçalar, ana şanzıman ve motor üreticisinin onayladığı mesafe ve ağırlıktan daha uzun veya ağır olmamalıdır.


# KOMBİNE TEMİZLİK ARAÇLARI İÇİN

## OPSİYONLAR


Şekil 1

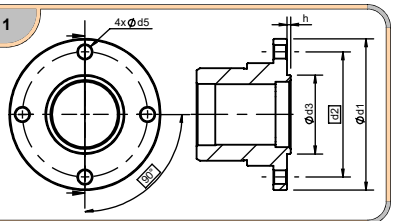



Şekil 2

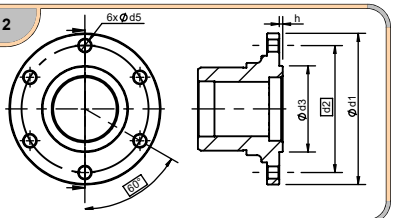



Şekil 3

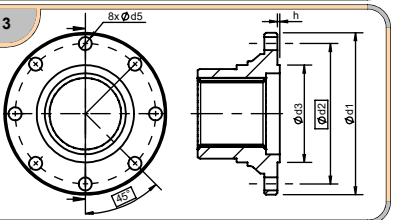



Şekil 4

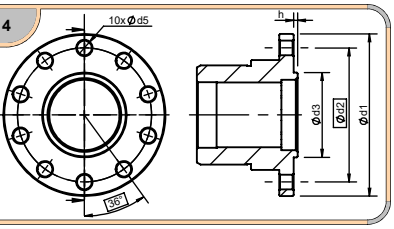



Şekil 5

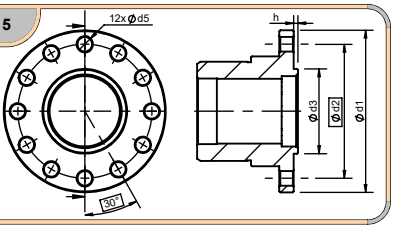



Şekil 6

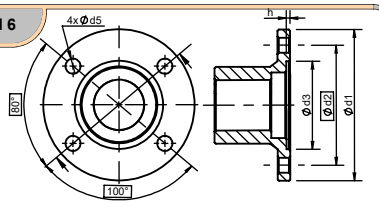



Şekil 7

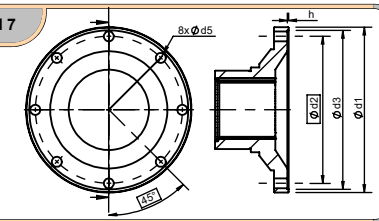



Şekil 8

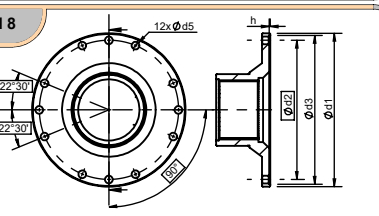



Şekil 9

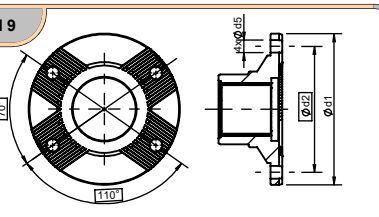


Şekil 10

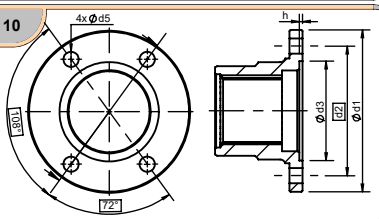



Şekil 11




GRUP 1, GRUP 2 POMPA

Şekil 12



FLANŞ KİTİ

Şekil 13



ARA SOĞUTUCU SİSTEMİ

Şekil 14

Şekil 15

| Şekil No | Cıvata Sayısı | Ø d1 | Ø d2 | Ø d3 | Ø d5 | h | Standart | ◇1 | ◇2 | ◇3 | ◇4 | ◇5 | ◇6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 3,93" | 3,30" | 2,24" | 0,31" | 0,09" | ISO 7646 - DIN 100 | | | C06-141 | C06-141 | | |
| 3 | 8 | 4,72" | 3,99" | 2,95" | 0,39" | 0,09" | ISO 7646 - DIN 120 | | | C06-095 | C06-095 | | |
| 3 | 8 | 5,90" | 5,11" | 3,54" | 0,47" | 0,09" | ISO 7646 - DIN 150 | | | C06-097 | C06-097 | | |
| - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 6 | 4 | 3,81" | 3,12" | 2,37" | 0,39" | 0,09" | | | | | | | |
| 6 | 4 | 4,56" | 3,75" | 2,75" | 0,47" | 0,09" | ISO 7647-SAE1400 | | | C06-151 | C06-151 | | |
| 6 | 4 | 5,74" | 4,75" | 3,75" | 0,47" | 0,09" | ISO 7647-SAE1510 | | | C06-037 | C06-037 | | |
| 7 | 8 | 6,88" | 6,12" | 6,62" | 0,39" | 0,06" | ISO 7647-SAE1600 | C06-086 | C06-086 | | | | |
| 8 | 12 | 7,99" | 7,25" | 7,75" | 0,39" | 0,06" | ISO 7647-SAE1800 | C06-158 | C06-158 | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 9 | 4 | 4,72" | - | 0,47" | 0,43" | - | | | | | | | |
| 9 | 4 | 5,90" | - | 0,51" | 0,51" | - | ISO 8667 - T 150 | C06-038 | C06-038 | | | | |
| 9 | 4- | 7,08" | - | 0,59" | 0,59" | - | ISO 8667 - T 180 | C06-036 | C06-036 | | | | |

