

Tipo de Aplicação	Uso Horizontal
Tipo de Transmissão	Inversor de Sentido de 2 Eixos

Código do Produto

KRD.04-15

Vistas do Produto

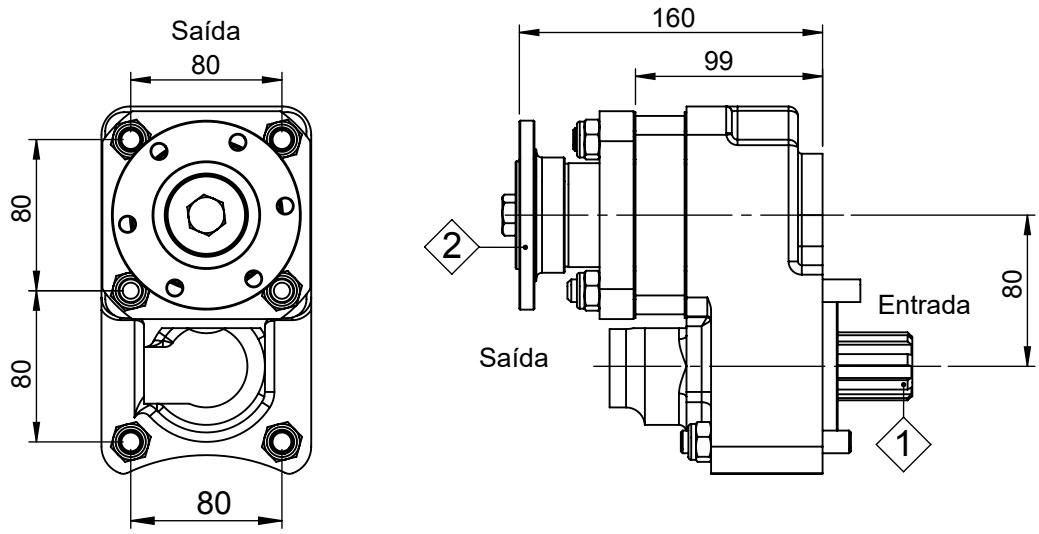




① Entrada da TDF (DIN 5462 8X32X36 ISO 4 Furos)

② Saída da TDF (DIN 5462 8X32X36 ISO 4 Furos) : Flange

TORQUE-POTÊNCIA

②

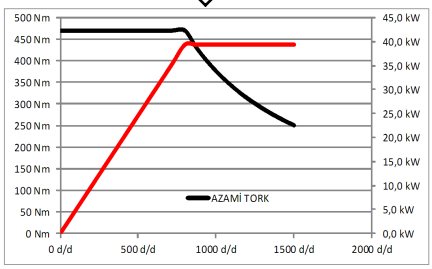

Detalhes Técnicos

Saídas	Torque Máx.	Relação Interna	Sentido de Rotação	Tipo de Montagem
①	-	-	-	Traseira
②	470 Nm / 48 kgm	1/1	Oposto à Entrada	**Peso**
				11 kg

Todo o conteúdo aqui apresentado está sujeito a alterações sem aviso prévio. Este documento não tem valor contratual; é apenas informativo.
- Os dados de potência e torque referem-se apenas à TDF/TDF intermediária. Não ultrapasse os valores aprovados para a TDF pela transmissão, motor e veículo em que será aplicada. Os limites máximos de potência e torque indicados são válidos somente para a TDF mencionada. Não exceda os limites de potência e torque da TDF definidos pelo fabricante da transmissão e do veículo.
- O peso e o comprimento em balanço de bombas, eixos e demais peças montadas em TDFs aparafusadas à transmissão não devem exceder os limites aprovados pelo fabricante da transmissão e do veículo. Nas TDFs acopladas rigidamente à transmissão, o peso suportado e o comprimento da bomba, eixo etc. instalados não devem exceder os limites definidos pelo fabricante da transmissão e do veículo.

KOZANOĞLU KOZMAKSAN

Escritório
Tel. +90 312 **354 05 39**
Fax +90 312 **354 34 59**
7. Sokak No: 9
Ostim / ANKARA
e-mail: **info@kozmaksan**.com.tr

Fábrica
Tel. +90 312 **267 39 71**
Fax +90 312 **267 38 72**
AOS. 1. OSB. Erkunt Cad. No: 6
Sincan / ANKARA
Site: www.kozmaksan.com.tr