# Kavrama Sistemi

Genel Tanım



Kavrama Sistemi

Bu PTO, kardan milinden (genellikle motor PTO'sundan tahrik edilen) iletilen gücün devreye alınmasını/devreden çıkarılmasını sağlar.


ISO ve DIN standartlarındaki tüm bağlantılarla üretilebilir.


Montaj Tipi: Ara Şanzıman Dönüş
Yönü: Girişle Aynı Uygulamalar


- Kombine Araçlar
- Vakumlu Araçlar
- İtfaiye Araçları
- Kanal Temizleme Araçları
- Yol Süpürme Araçları


# Kavrama Sistemi

PTO Çıkış Tanımı

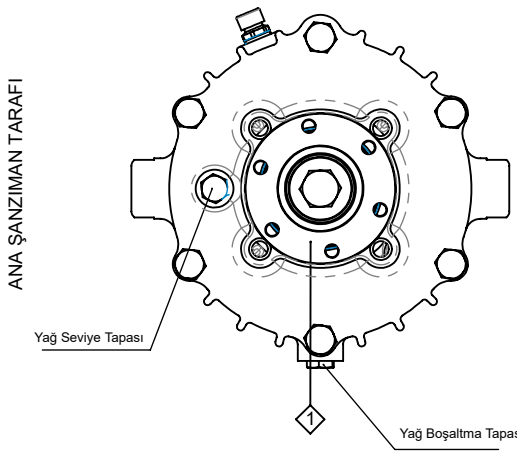

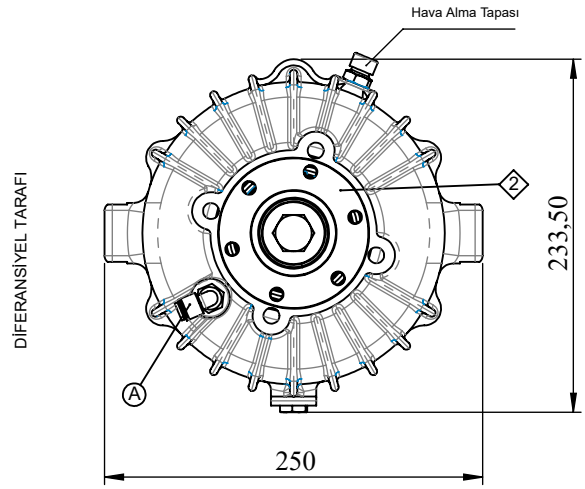
DETAY X
ÖLÇEK 2 : 5

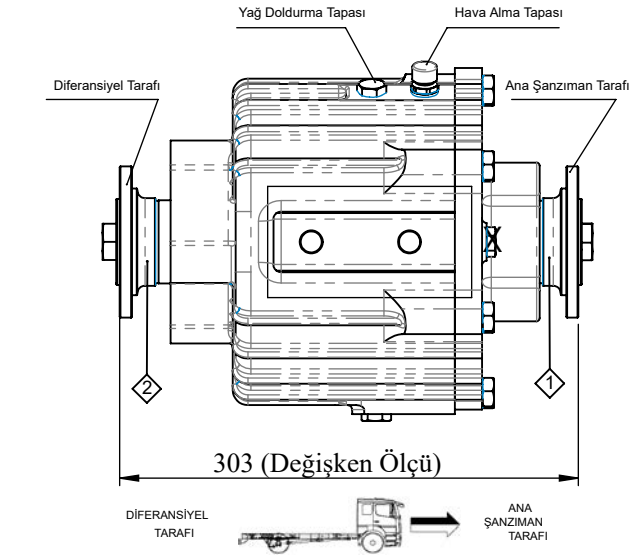
| | |
|---|---|
| 1 | Giriş Flanşı |
| 2 | Çıkış Flanşı |
| A | Hava Girişi, Devreye Alma Sistemi |
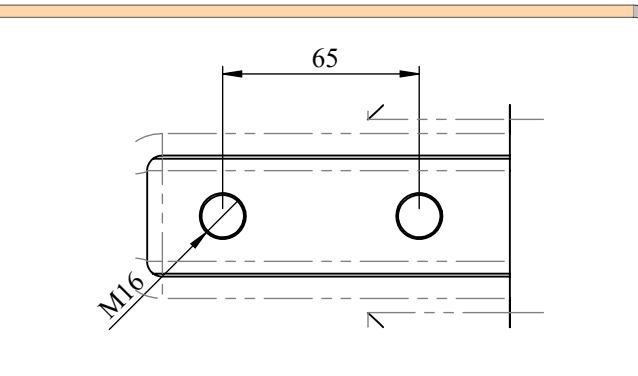
# Kavrama Sistemi

Teknik Bilgiler

| Teknik Değerler | | | |
|---|---|---|---|
| | **Maks. Değerler** | **Giriş/Çıkış** | **Çalışma Aralığı (MAX.)** |
| ① & ② | 156 kgm | 1/1 | 3500 rpm |
| ③ | | | |
| ④ | | | |

| | |
|---|---|
| Ağırlık | 33 kg |
| Gövde Malzemesi | GGG-50 |
| Yağ Tipi ve Miktarı | ATF 320 & 1lt |

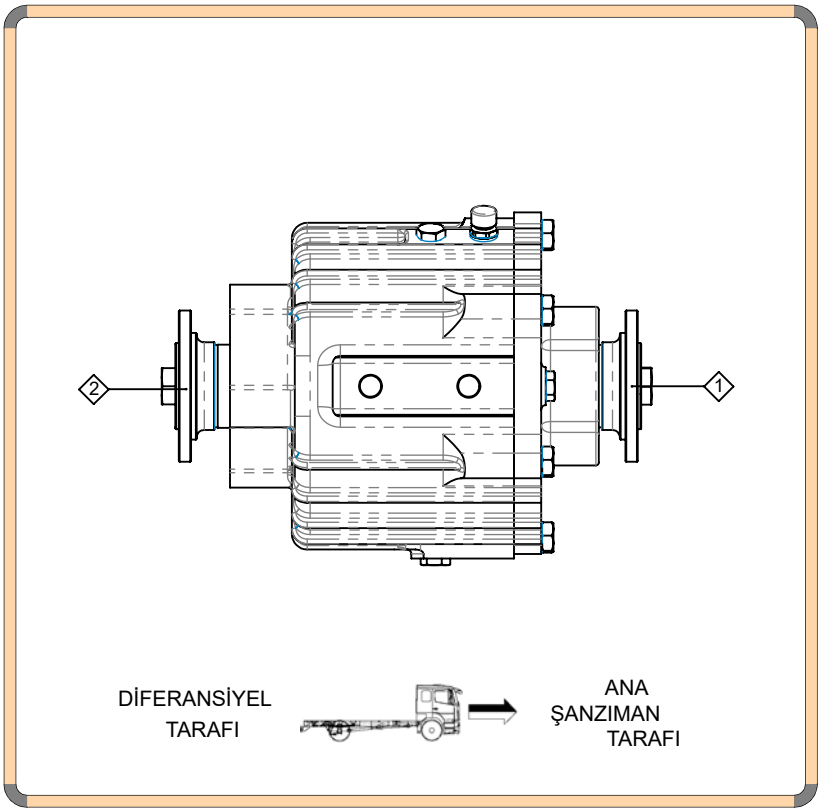



**- Kozmaksan Şirketi katalogda verilen bilgileri önceden bildirmeden değiştirme hakkını saklı tutar.Bu belge genel bilgiler içerir ve taahhüt ve sözleşme niteliğinde değildir.**
**- Verilen güç ve tork bilgileri *sadece* PTO/ara şanzımana aittir. Uygulama yapılacak şanzıman, motor ve aracın PTO/ara şanzıman için uygun gördüğü değerleri *aşmayınız.***
**- Şanzımana cıvata ile bağlanan PTO'lara takılacak pompa, şaft vb. parçaların ağırlık ve askıda kalan uzunlukları şanzıman ve araç üreticisinin onayladığı limitleri geçmemelidir.**


# Kavrama Sistemi

## Çıkış Tanımı


Şekil 1

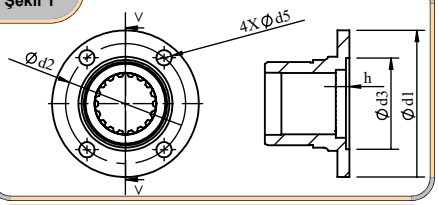


Şekil 2

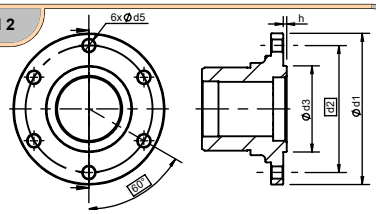



Şekil 3

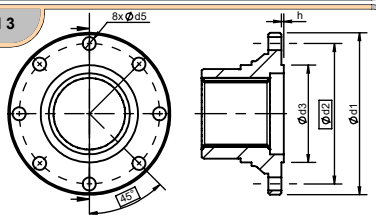



Şekil 4

Şekil 5


Şekil 6

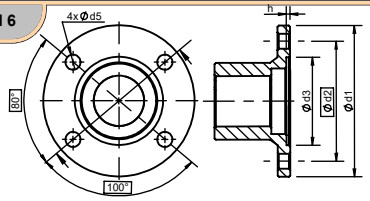



Şekil 7

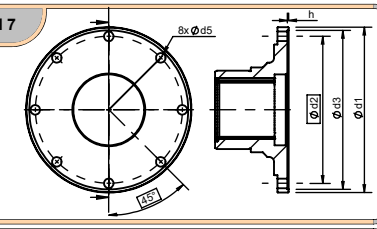



Şekil 8

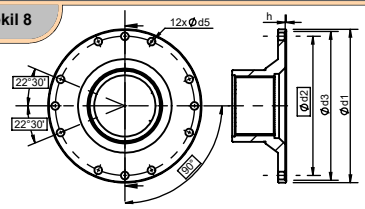


Şekil 9

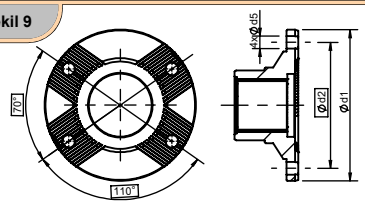


Şekil 10

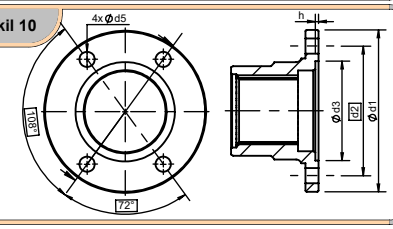


Şekil 11


Şekil 12

Şekil 13

Şekil 14

Şekil 15

| Şekil No | Cıvata Sayısı | Ø d1 | Ø d2 | Ø d3 | Ø d5 | h | Standart | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 97 | 79,37 | 60,32 | 8 | 2,3 | ISO 7647 | C06-212 | C06-212 | | | | |
| 2 | 6 | 100 | 84 | 57 | 8,1 | 2,3 | ISO 7646 | C06-170 | C06-170 | | | | |
| 3 | 8 | 120 | 101,5 | 75 | 10,1 | 2,3 | ISO 7646 | C06-115 | C06-115 | | | | |
| 3 | 8 | 150 | 130 | 75 | 12,1 | 2,3 | | | | | | | |
| 4 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 6 | 4 | 146 | 120,65 | 95,25 | 12,1 | 2,3 | ISO 7647 -SAE 1510 | | | | | | |
| 6 | 4 | 116 | 95,25 | 69,85 | 12,1 | 2,3 | ISO 7647-SAE1400 | C06-195 | C06-195 | | | | |
| 6 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 6 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 7 | 8 | 175 | 155,57 | 168,22 | 10,1 | 1,5 | ISO 7647-SAE1600 | | | | | | |
| 8 | 12 | 203 | 184,15 | 196,86 | 10,1 | - | ISO 7647-SAE1800 | | | | | | |
| 9 | 4 | 180 | - | 15 | - | - | ISO 8667 - T 180 | | | | | | |
| 9 | 4 | 150 | - | 13 | - | - | ISO 8667 - T 150 | | | | | | |
| 10 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |




Her türlü soru veya talebiniz için lütfen KOZMAKSAN ile iletişime geçin.

HİDROLİK POMPA ve ARA ŞANZIMAN PTO İMALAT SAN.LTD.ŞTİ.AOS. 1. OSB.
Erkunt Cad. No: 6 Sincan / ANKARA Tel. +90 312 267 39 71 - Faks +90 312 267 38 72 info@kozmaksan.com.tr Web sitesi: www.kozmaksan.com.tr