
PowerLine

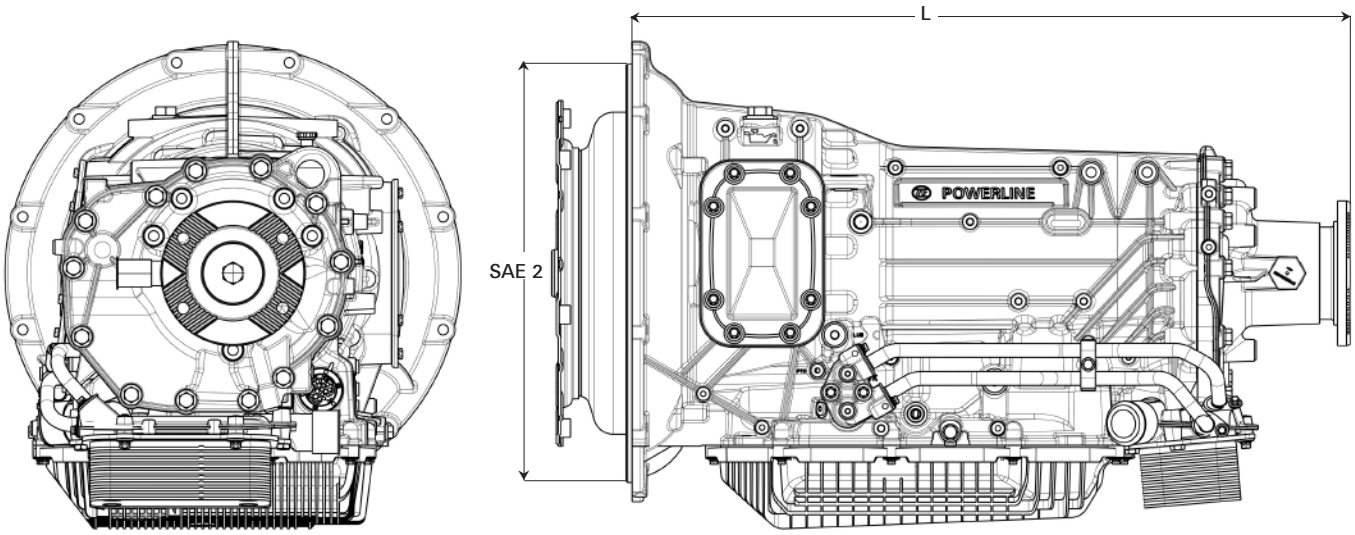

PowerLine	Torque de entrada	Faixa de relações	Comprimento „L"	Peso (seco)	Conexão do motor	Relação torque/peso
Versão	[Nm]		[mm]	[kg]	SAE	
8 AP 1200 S	1.200*	7.6	768	149	SAE 2	8

Relações mecânicas padrão por marcha

Marcha	1	2	3	4	5	6	7	8	R
Relação	4.89	3.12	2.03	1.64	1.25	1.00	0.84	0.64	-4.25

*torque maior sob demanda

Características / Função

- Transmissão automática powershift de 8 velocidades
- Relação torque/peso de referência: 8 Nm/kg
- Melhor eficiência de combustível da categoria graças ao conceito de engrenagens 8HP. Economia de até 10%
- Unidade de controle da transmissão integrada
- Embreagem de bloqueio do conversor com amortecedor torsional integrado
- Opção de TDF dependente do motor em ambos os lados (posições de 3 e/ou 9 horas)
  Uso estacionário: potência máx. da TDF 102 kW. Torque máx. para 1 TDF = 700 Nm; para 2 TDF = 1.000 Nm no total.
  Uso em movimento sob consulta.
- Excelente dirigibilidade e conforto
- Interface opcional para caixa de transferência de montagem direta