TIPO DE VEHÍCULO	CAMIONES BARREDORES Y DE MANTENIMIENTO VIAL
TIPO DE CAJA	TOMA DE FUERZA DE EJE DIVIDIDO HORIZONTAL HIDROSTÁTICA


CÓDIGO DE PRODUCTO

UARA.2501


Nº de Revisión - Fecha


05-22.08.2022

Vista del Producto

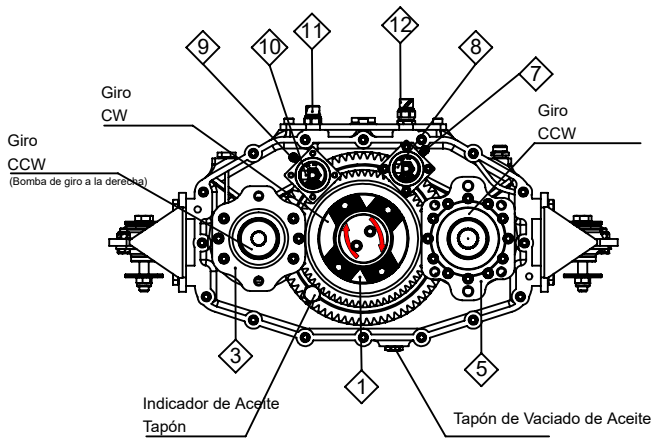


LADO DE LA CAJA DE CAMBIOS PRINCIPAL

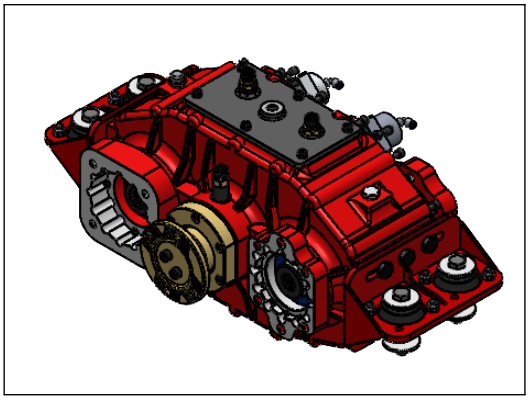

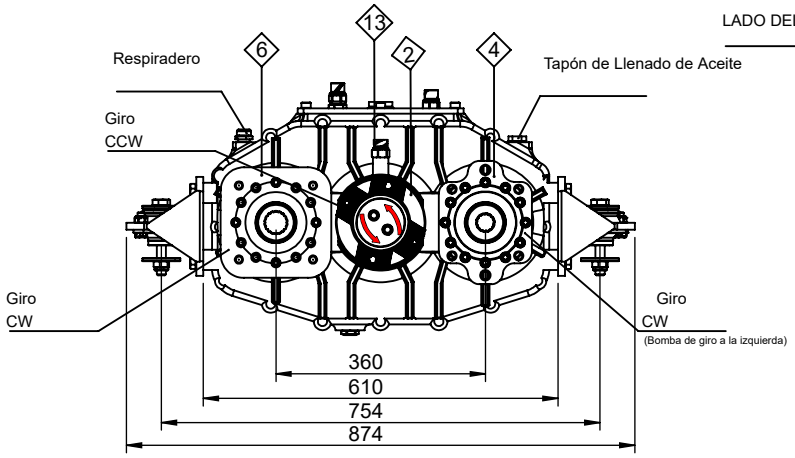

LADO DEL DIFERENCIAL

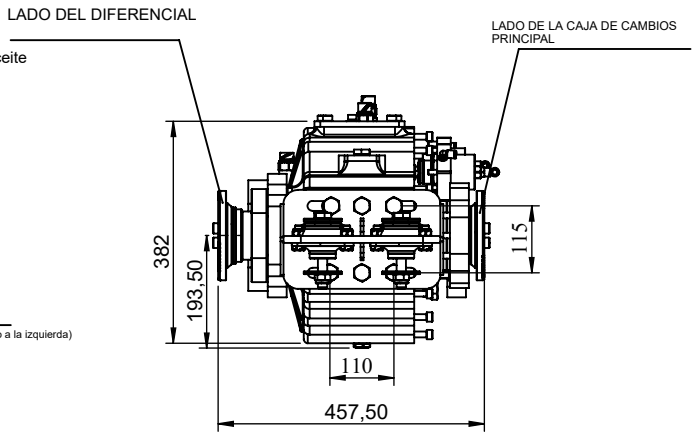

Opciones

1 : Brida Estándar ISO 8667 - T150
2 : Brida Estándar ISO 8667 - T150
3 : Base para Bomba SAE - ISO
4 : Base para Bomba SAE - ISO
5 : Base para Motor Hidráulico SAE - ISO
6 Base para Motor Hidráulico SAE - ISO
7 : Entrada de Aire (Accionamiento Hidrostático Acoplado)
8 : Entrada de Aire (Accionamiento Hidrostático Desacoplado)
9 : Entrada de Aire (Accionamiento Principal Desacoplado, Bomba Acoplada)
10 : Entrada de Aire (Accionamiento Principal Acoplado, Bomba
11 : Desacoplada) Sensor de Acoplamiento/Desacoplamiento (Opc.)
12 : (control de la bomba hid.) Sensor de Acoplamiento/
13 : Desacoplamiento (Opc.) (control del motor hid.) Contador de rpm (Opc.)

Nota: para acoplar el accionamiento principal, utilice la entrada de aire 8 y después la 10. El accionamiento hidrostático debe permanecer desacoplado mientras el accionamiento principal esté acoplado.

Datos Técnicos

Salidas	Valores Máx.	Velocidad Máx.	Relaciones	Tipo de Montaje	Tipo de Control
1 & 2	20600 Nm	-	1/1	EJE	NEUMÁTICO
3 & 4	200 kW	2300-2800 rpm	1/1.3 1/1.75	**Peso**	**Giro**
5 & 6	5750 Nm	-	4.5/1	200 kg	-

KOZANOĞLU
KOZMAKSAN
BOMBAS HIDRÁULICAS Y TOMAS DE FUERZA – FABRICACIÓN S.L.

Oficina
Tel. +90 312 **354 05 39**
Fax +90 312 **354 34 59**
7. Sokak No: 9
Ostim / ANKARA
e-mail: **info@kozmaksan**.com.tr

Fábrica
Tel. +90 312 **267 39 71**
Fax +90 312 **267 38 72**
AOS. 1. OSB. Erkunt Cad. No: 6
Sincan / ANKARA
Sitio web: www.kozmaksan.com.tr