TIPO DE VEÍCULO	CAMINHÕES VARREDORES E DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA
TIPO DE CAIXA	TDF INTERMEDIÁRIA HORIZONTAL HIDROSTÁTICA


CÓDIGO DO PRODUTO

UARA.2501


Nº de Revisão - Data


05-22.08.2022

Vista do Produto

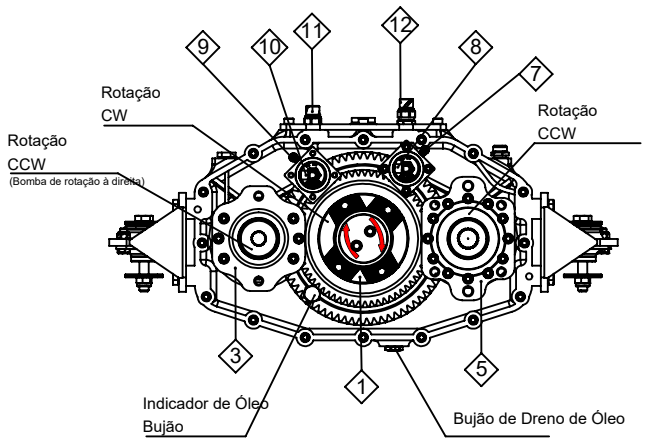


LADO DA TRANSMISSÃO PRINCIPAL

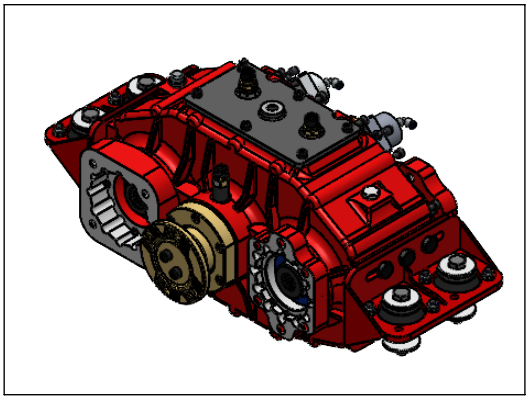

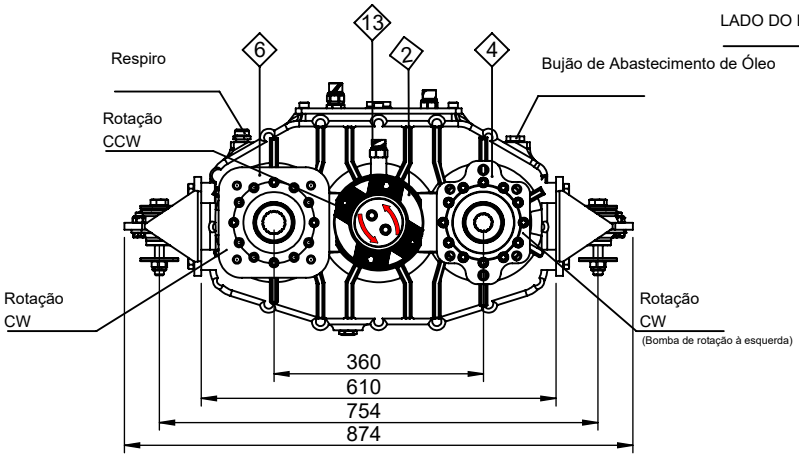

LADO DO DIFERENCIAL

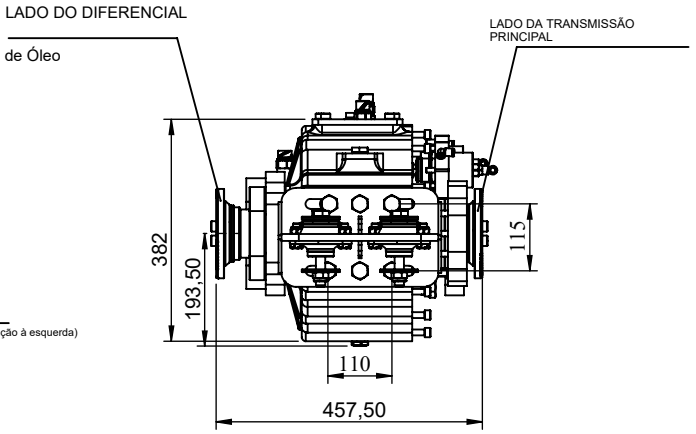

Opcionais

1 : Flange Padrão ISO 8667 - T150
2 : Flange Padrão ISO 8667 - T150
3 : Base para Bomba SAE - ISO
4 : Base para Bomba SAE - ISO
5 : Base para Motor Hidráulico SAE - ISO
6 Base para Motor Hidráulico SAE - ISO
7 : Entrada de Ar (Acionamento Hidrostático Acoplado)
8 : Entrada de Ar (Acionamento Hidrostático Desacoplado)
9 : Entrada de Ar (Acionamento Principal Desacoplado, Bomba Acoplada)
10 : Entrada de Ar (Acionamento Principal Acoplado, Bomba
11 : Desacoplada) Sensor de Acoplamento/Desacoplamento (Opc.)
12 : (controle da bomba hid.) Sensor de Acoplamento/
13 : Desacoplamento (Opc.) (controle do motor hid.) Contador de rotação (Opc.)

Observação: para acoplar o acionamento principal, use a entrada de ar 8 e depois a 10. O acionamento hidrostático deve permanecer desacoplado enquanto o acionamento principal estiver acoplado.

Dados Técnicos

Saídas	Valores Máx.	Rotação Máx.	Relações	Tipo de Montagem	Tipo de Controle
1 & 2	20600 Nm	-	1/1	EIXO	PNEUMÁTICO
3 & 4	200 kW	2300-2800 rpm	1/1.3 1/1.75	**Peso**	**Rotação**
5 & 6	5750 Nm	-	4.5/1	200 kg	-

KOZANOĞLU
KOZMAKSAN
BOMBAS HIDRÁULICAS E TOMADAS DE FORÇA – FABRICAÇÃO LTDA.

Escritório
Tel. +90 312 **354 05 39**
Fax +90 312 **354 34 59**
7. Sokak No: 9
Ostim / ANKARA
e-mail: **info@kozmaksan**.com.tr

Fábrica
Tel. +90 312 **267 39 71**
Fax +90 312 **267 38 72**
AOS. 1. OSB. Erkunt Cad. No: 6
Sincan / ANKARA
Site: www.kozmaksan.com.tr